Kupplungen - für Container, mit Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31186-TLQ
EAN	4024941854221
Produktgruppe	Kupplung TLQ
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	3h
Spannung	380V~(50Hz) 440V~(60Hz)
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	190mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	97mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid


Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,308 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
EAN	4024941854221
Länge	97 mm
Breite	94 mm
Höhe	190 mm
Gewicht	0,309 kg
Volumen	1.732,42 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941324816
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,286 kg
Volumen	13.588,4 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

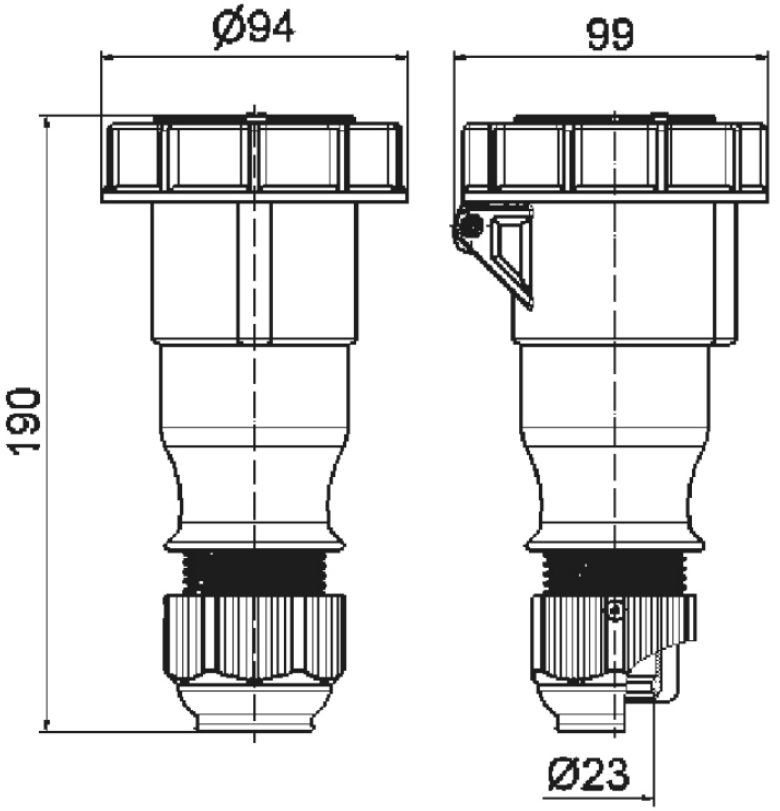

3 MB 80

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com