




Datenblatt Kabelbinder

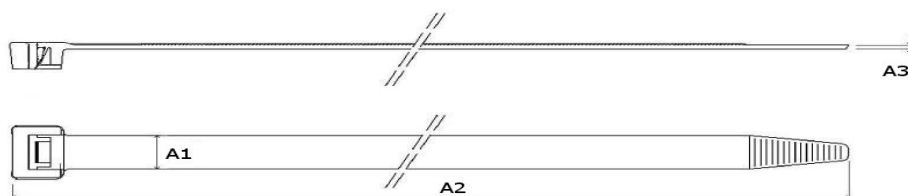

Kabelbinder

Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.

Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung.

Material Polyamid 6.6, halogen- und silikonfrei, selbstverlöschend, schwarz UV-stabil

Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2

RoHs konform

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C

Zulassung: DNV-GL; UL & EN 62275

Artikel-Nr.	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Mindestzugfestigkeit N	Bündel-Ø mm	VE Polybeutel
KBI 4-130-X	7.8	450	1,6	550	128	100
KBI 4-220-X	7.8	750	1,6	550	222	100
KBI 5-235-X	9.0	762	1,7	800	227	100

Toleranzen: +/- 5%