
E12432

Verbindungskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

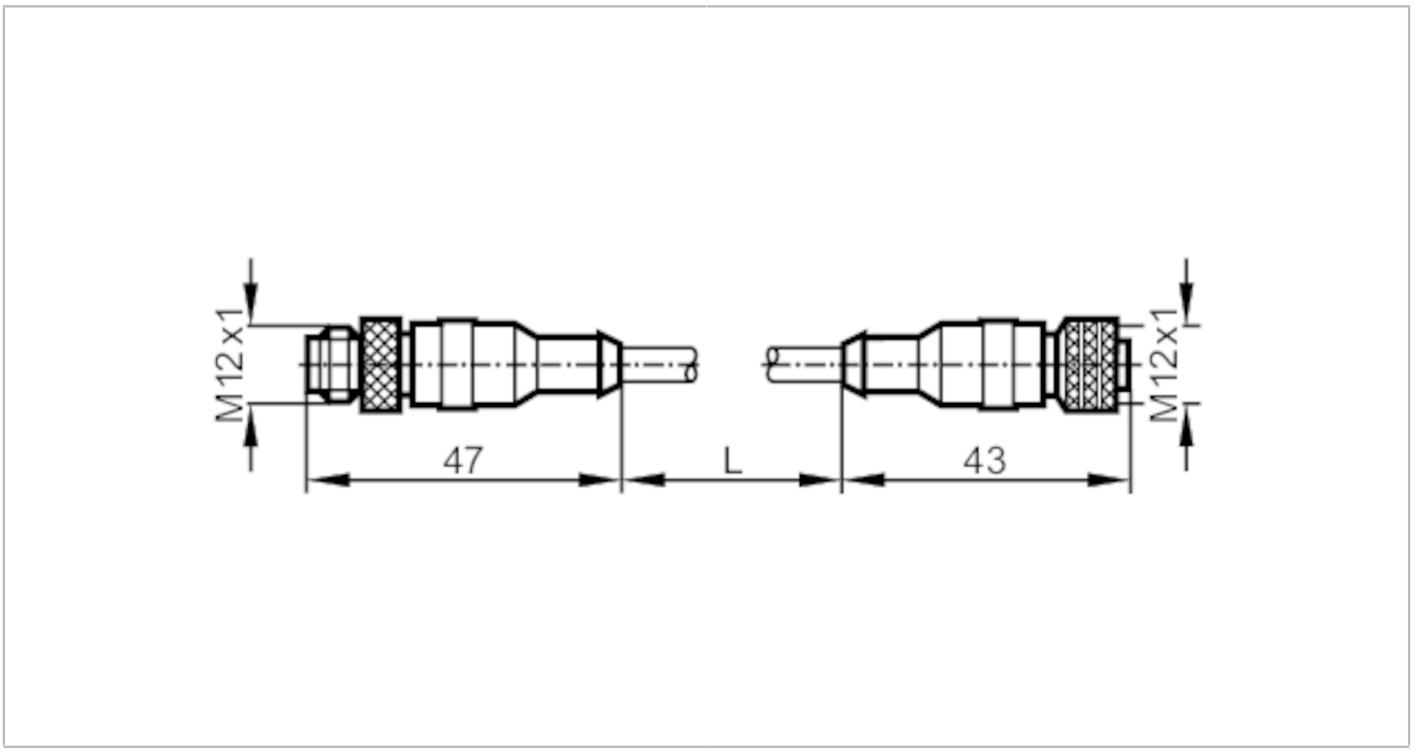


CE

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	51
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR / PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E12432


Verbindungskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Anschluss

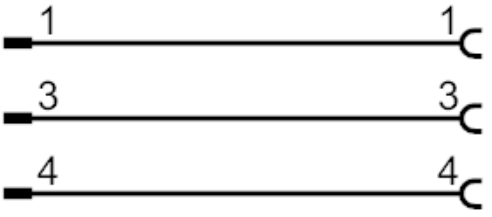

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

