


Verbindungskabel

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

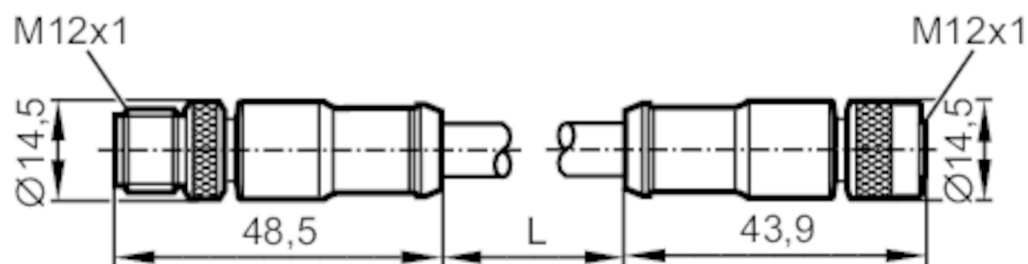

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 652,5
Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR / PUR
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

Verbindungskabel


VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, violett, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm²

Anschluss

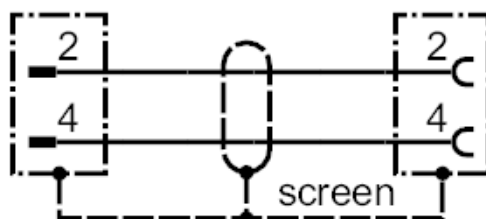

Adernfarben :

GN = grün

RD = rot

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

