
E11432

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031MSS00,6H03STGH030MSS

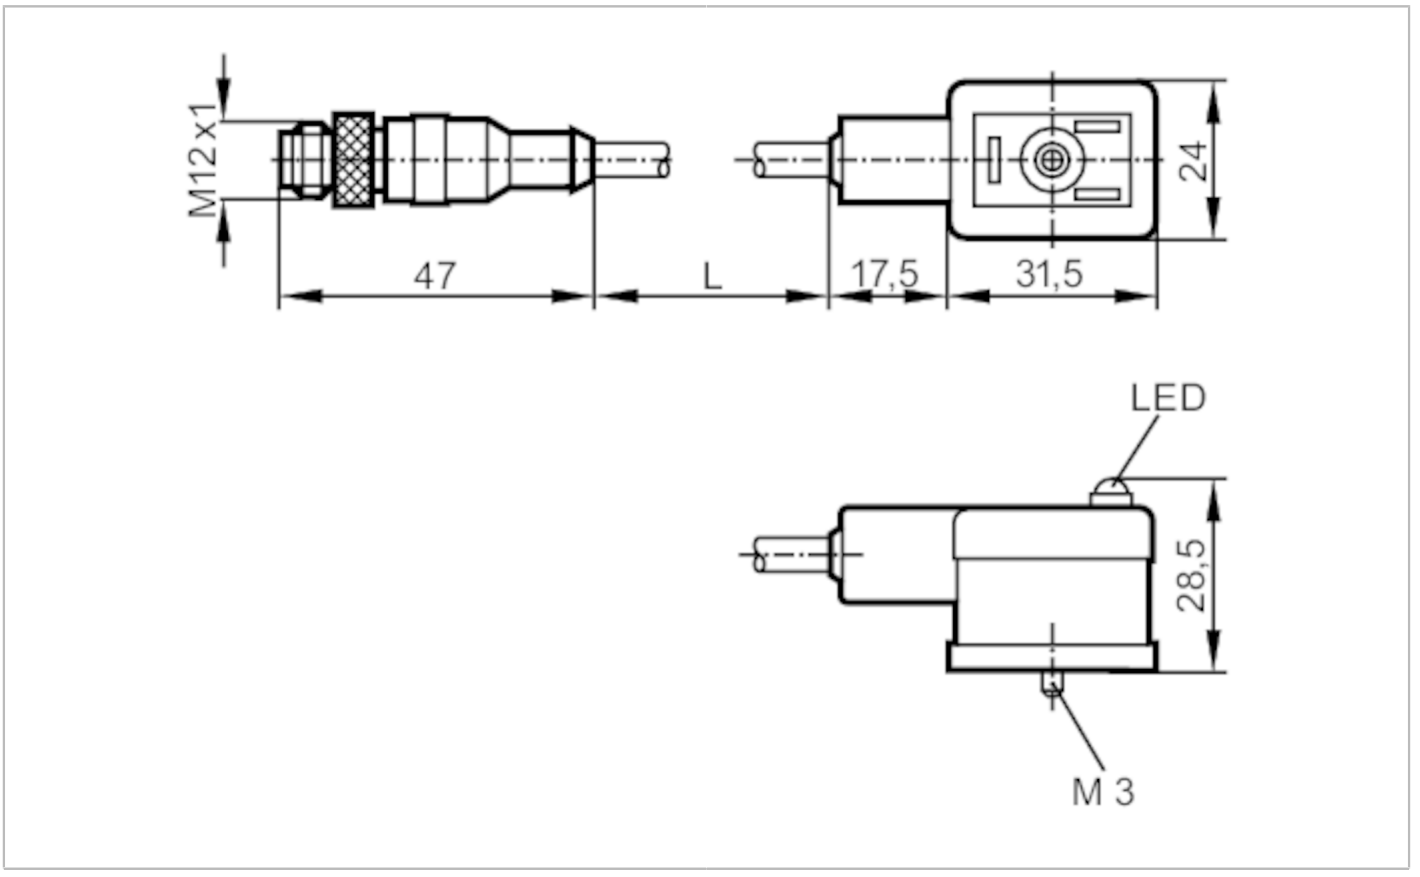

CE

Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC	
Überspannungsschutz		ja; (VDR)	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Schutzart		IP 67	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	76,7	
Werkstoffe		PUR	
Werkstoff Griffkörper		PUR / PUR	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt / Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör			
Lieferumfang		Schraube	
		Beschriftungsfeld	

E11432

Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVSAB031MSS00,6H03STGH030MSS

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

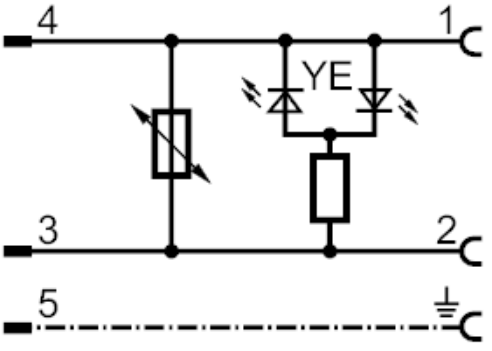

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

