
E10191

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030MSS0005E03

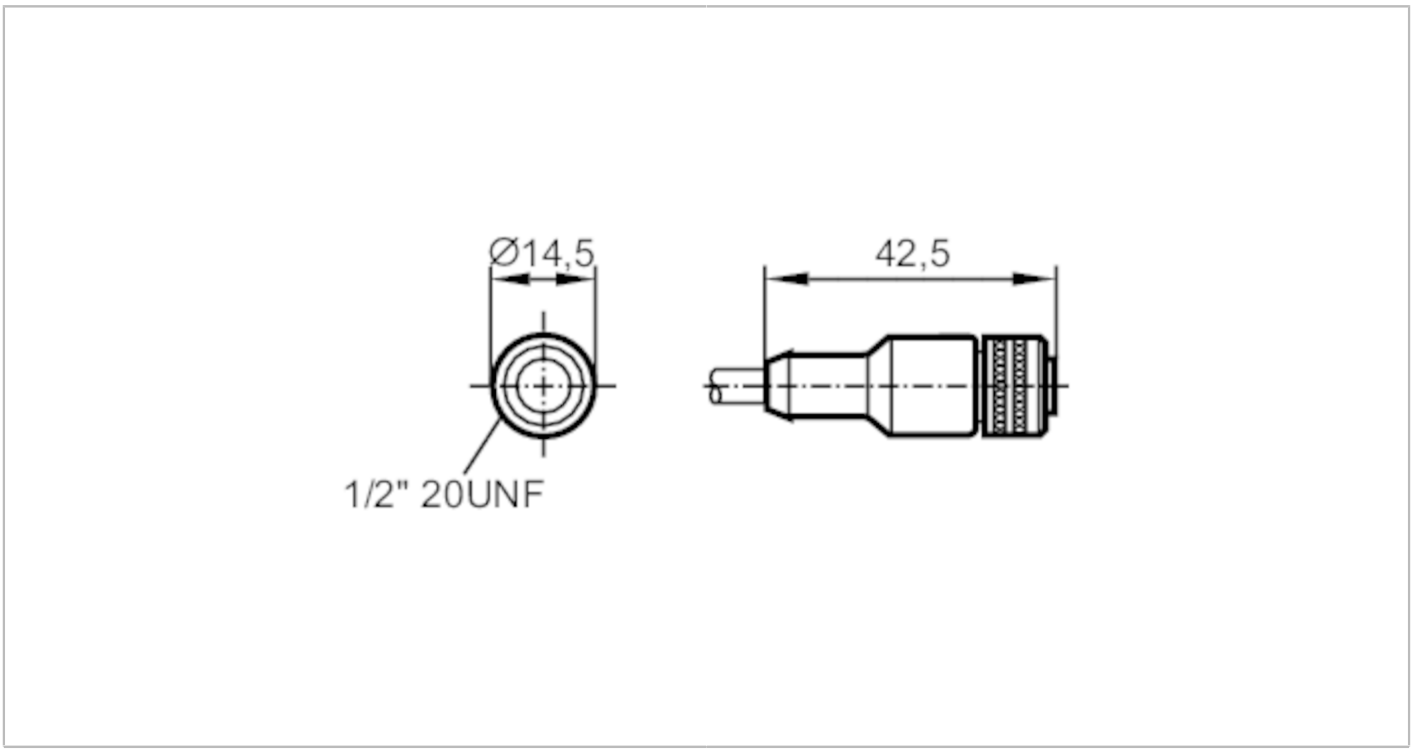

Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Schleppketteneignung	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (40° C)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Ta	< 75 °C
		File Nummer UL	E191684
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	195,5	
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5	
Werkstoffe		TPU	
Werkstoff Griffkörper		TPU	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 2 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

E10191

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030MSS0005E03


Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

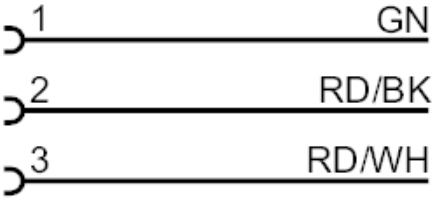

	Adernfarben :
GN =	grün
RD/BK =	rot / schwarz
RD/WH =	rot / weiß