


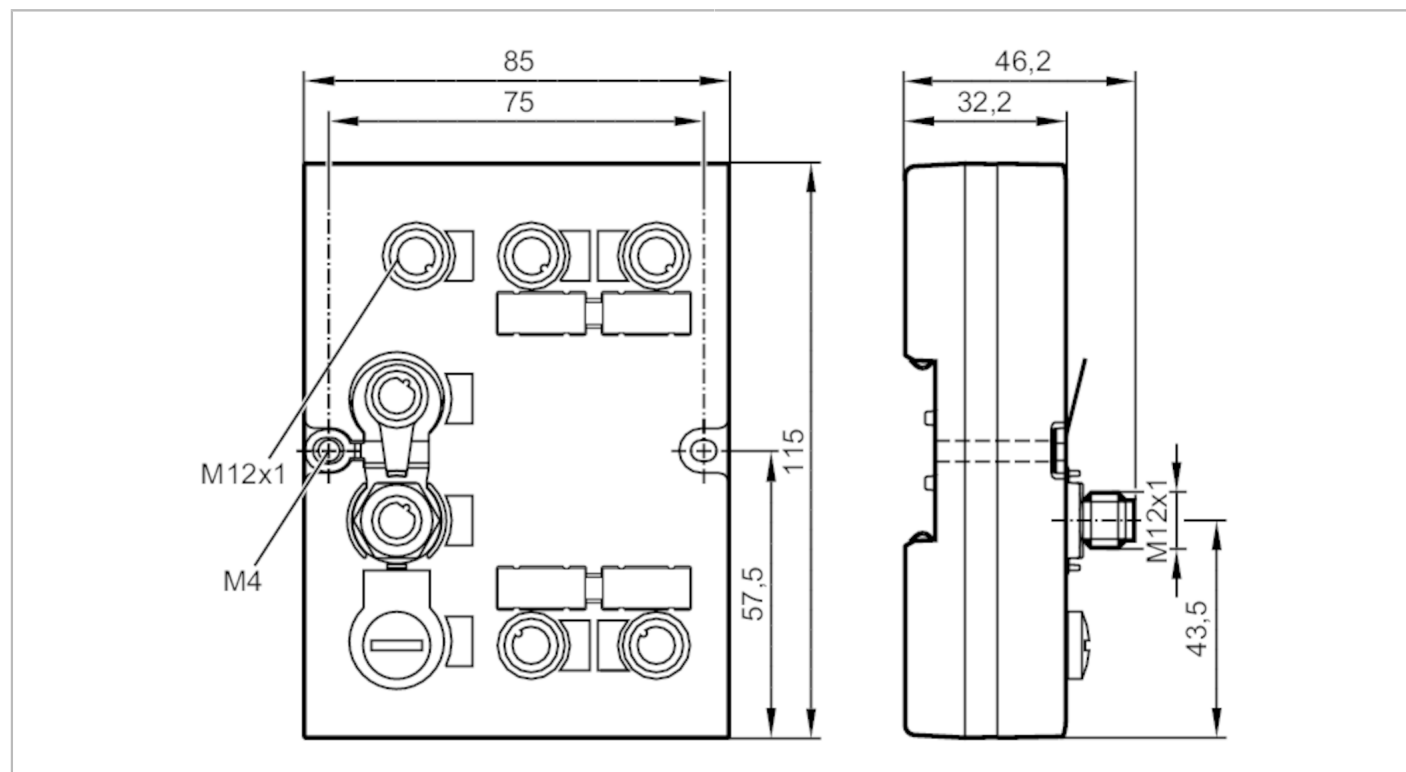

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 3000

Ausgänge

Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
-------------------------------	------	--------------------------------

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.0.79 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100

Ethernet - TCP/IP

Protokoll	TCP/IP
-----------	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...85
Schutzart		IP 67



Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Vibrationsfestigkeit	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[Jahre]	108,28



RFID-Auswerteeinheit LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	386
Abmessungen	[mm]	115 x 46,2 x 85
Werkstoffe	Oberteil: PA Grivory GV5H orange; Oberteil: TPE; Unterteil: GD-AISi12	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Spannungsversorgung	1 x LED, grün
		1 x LED, gelb
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, rot / grün
	Ethernet	1 x LED, grün
		1 x LED, gelb
	Ein-/Ausgänge	1 x LED, grün
		1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappe: M12, E73004	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Ethernet		
Steckverbindung: 2 x M12		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss		
Steckverbindung: 4 x M12		
		



RFID-Auswerteeinheit LF/HF


DTELF/HFABRWENUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: 1 x M12



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.