E20609

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

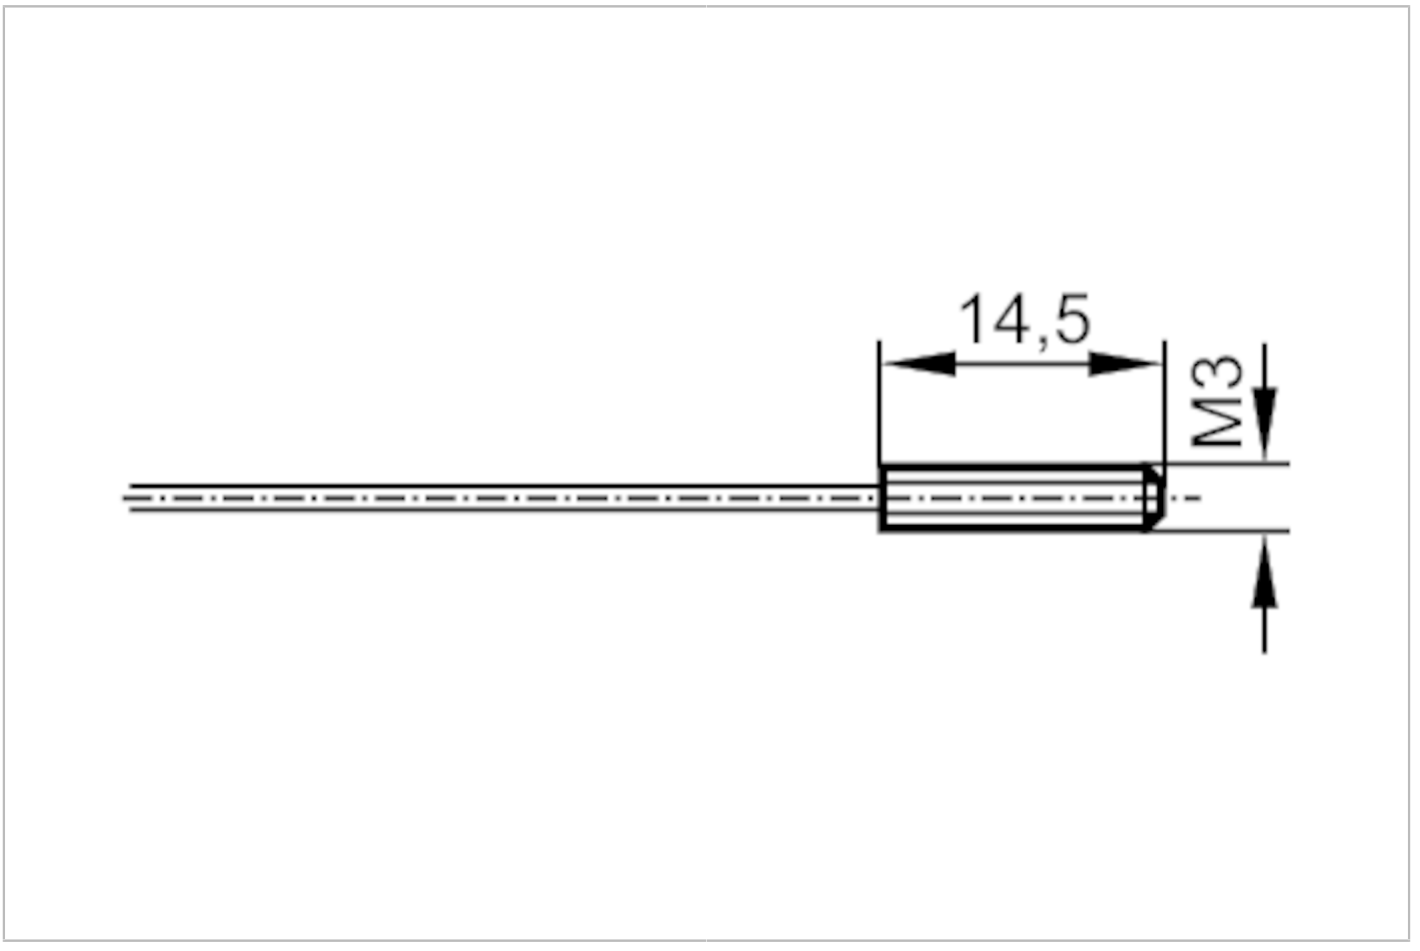

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	60
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	130
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	160
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70

E20609

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	34
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M3
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		◉
Kerndurchmesser	[mm]	0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M3
		Zahnscheiben: 4
		Adapter: OBF
		Adapter: OOF
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück