
E89005

Vorwahlzähler

COUNTER/210/LCD

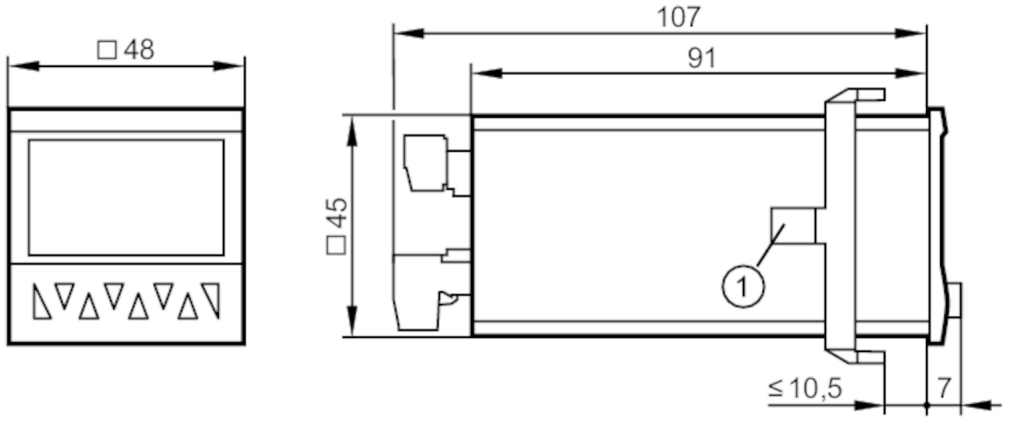

1 Spannbügel

CE

Produktmerkmale		
Abmessungen	[mm]	48 x 48 x 107
Einsatzbereich		
Applikation		Vorwahlzähler mit 2 Vorwahlen
Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	90...260
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der Relais-Ausgänge: 2
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2
Ausgänge		
Anzahl der Relais-Ausgänge		2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...65
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	93
Schutzart		IP 65; (frontseitig)
Schutzart Klemmen		IP 00
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 55011 — Klasse B
		EN 61000-6-2 — (mit geschirmten Steuer- und Signalleitungen)
Schockfestigkeit		EN 60068-2-27 — 100 g XYZ
Vibrationsfestigkeit		EN 60068-2-6 — 10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

E89005

Vorwahlzähler

COUNTER/210/LCD

Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	214,5	
Abmessungen	[mm]	48 x 48 x 107	
Werkstoffe		PC schwarz	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige			2 x 7-Segment-LCD-Anzeige, grün hinterleuchtet 6-stellig
Bedienelemente		8	Tasten
Elektrischer Anschluss			

Schraubsteckklemmen: 7 x ...2,5 mm²

Schraubsteckklemmen: 8 x ...1,5 mm²

Anschluss

