
EBC024

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0005H19

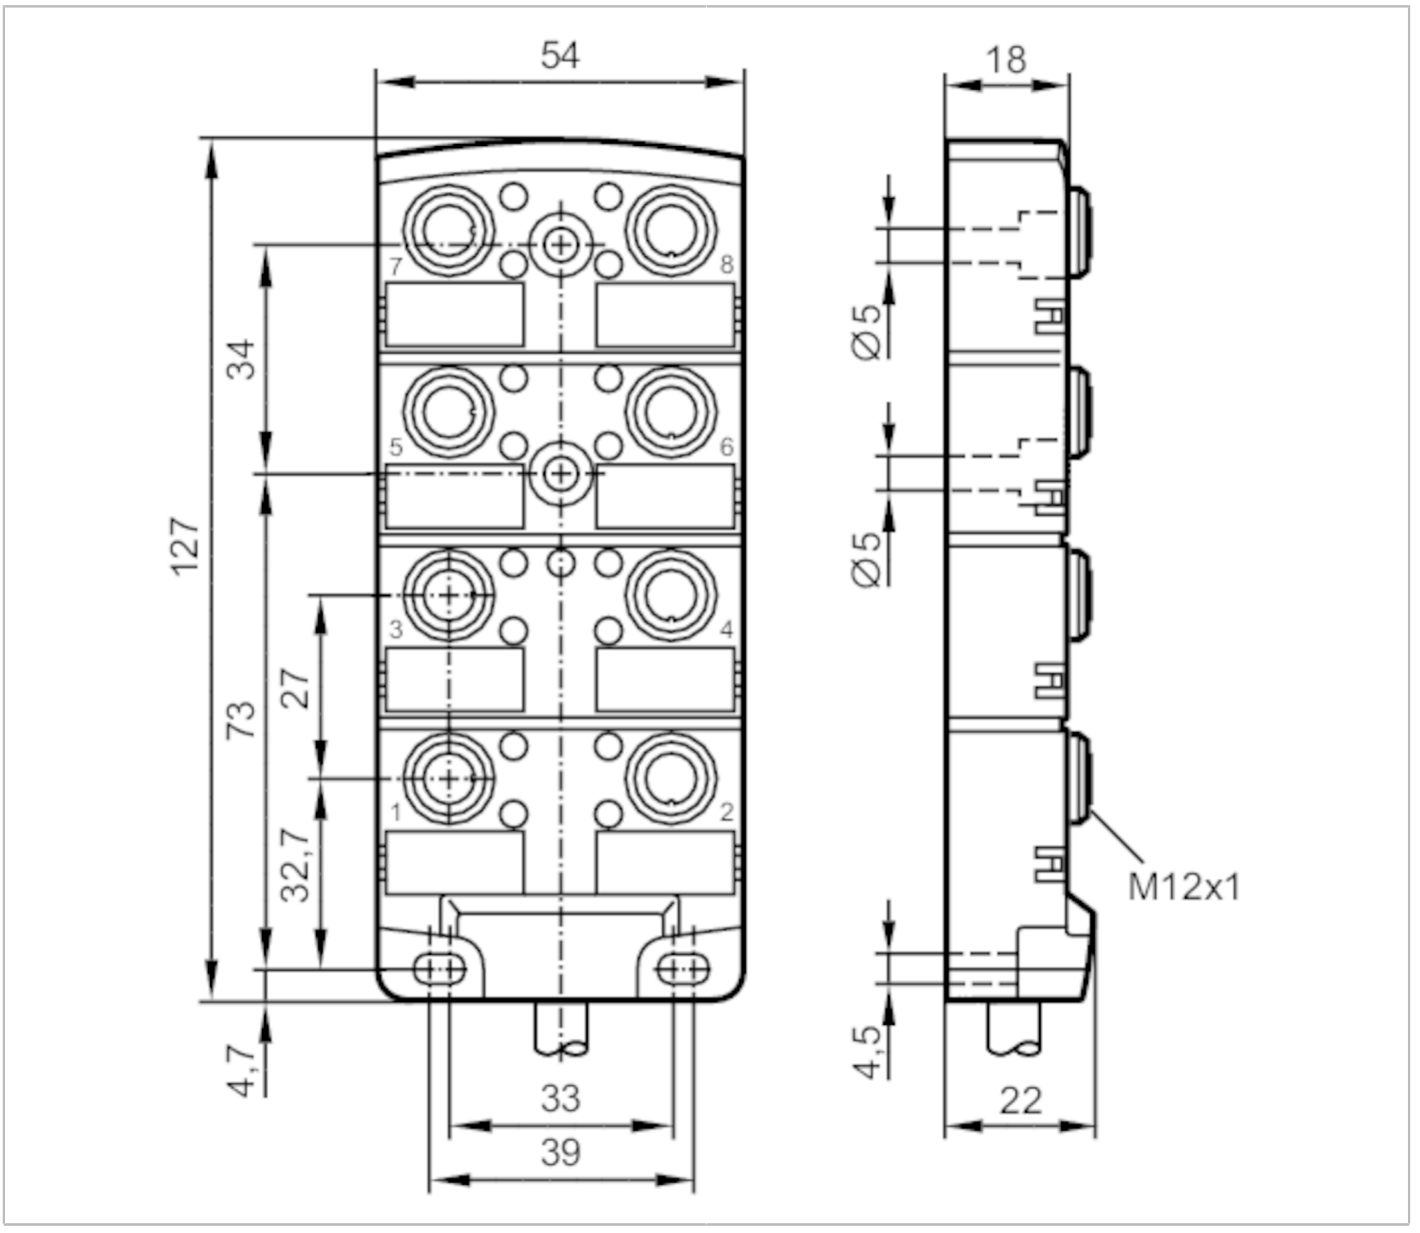

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP

EBC024

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0005H19


Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60	
Schutzart		IP 67; IP 68	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	899	
Abmessungen	[mm]	22 x 54 x 127	
Werkstoffe		PA	
Werkstoff Griffkörper		PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8	
Ausführung Steckverbinder		M12	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Biegezyklen	> 2 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	16 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2	
		Beschriftungsschilder: 8	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm




EBC024

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0005H19

Anschluss

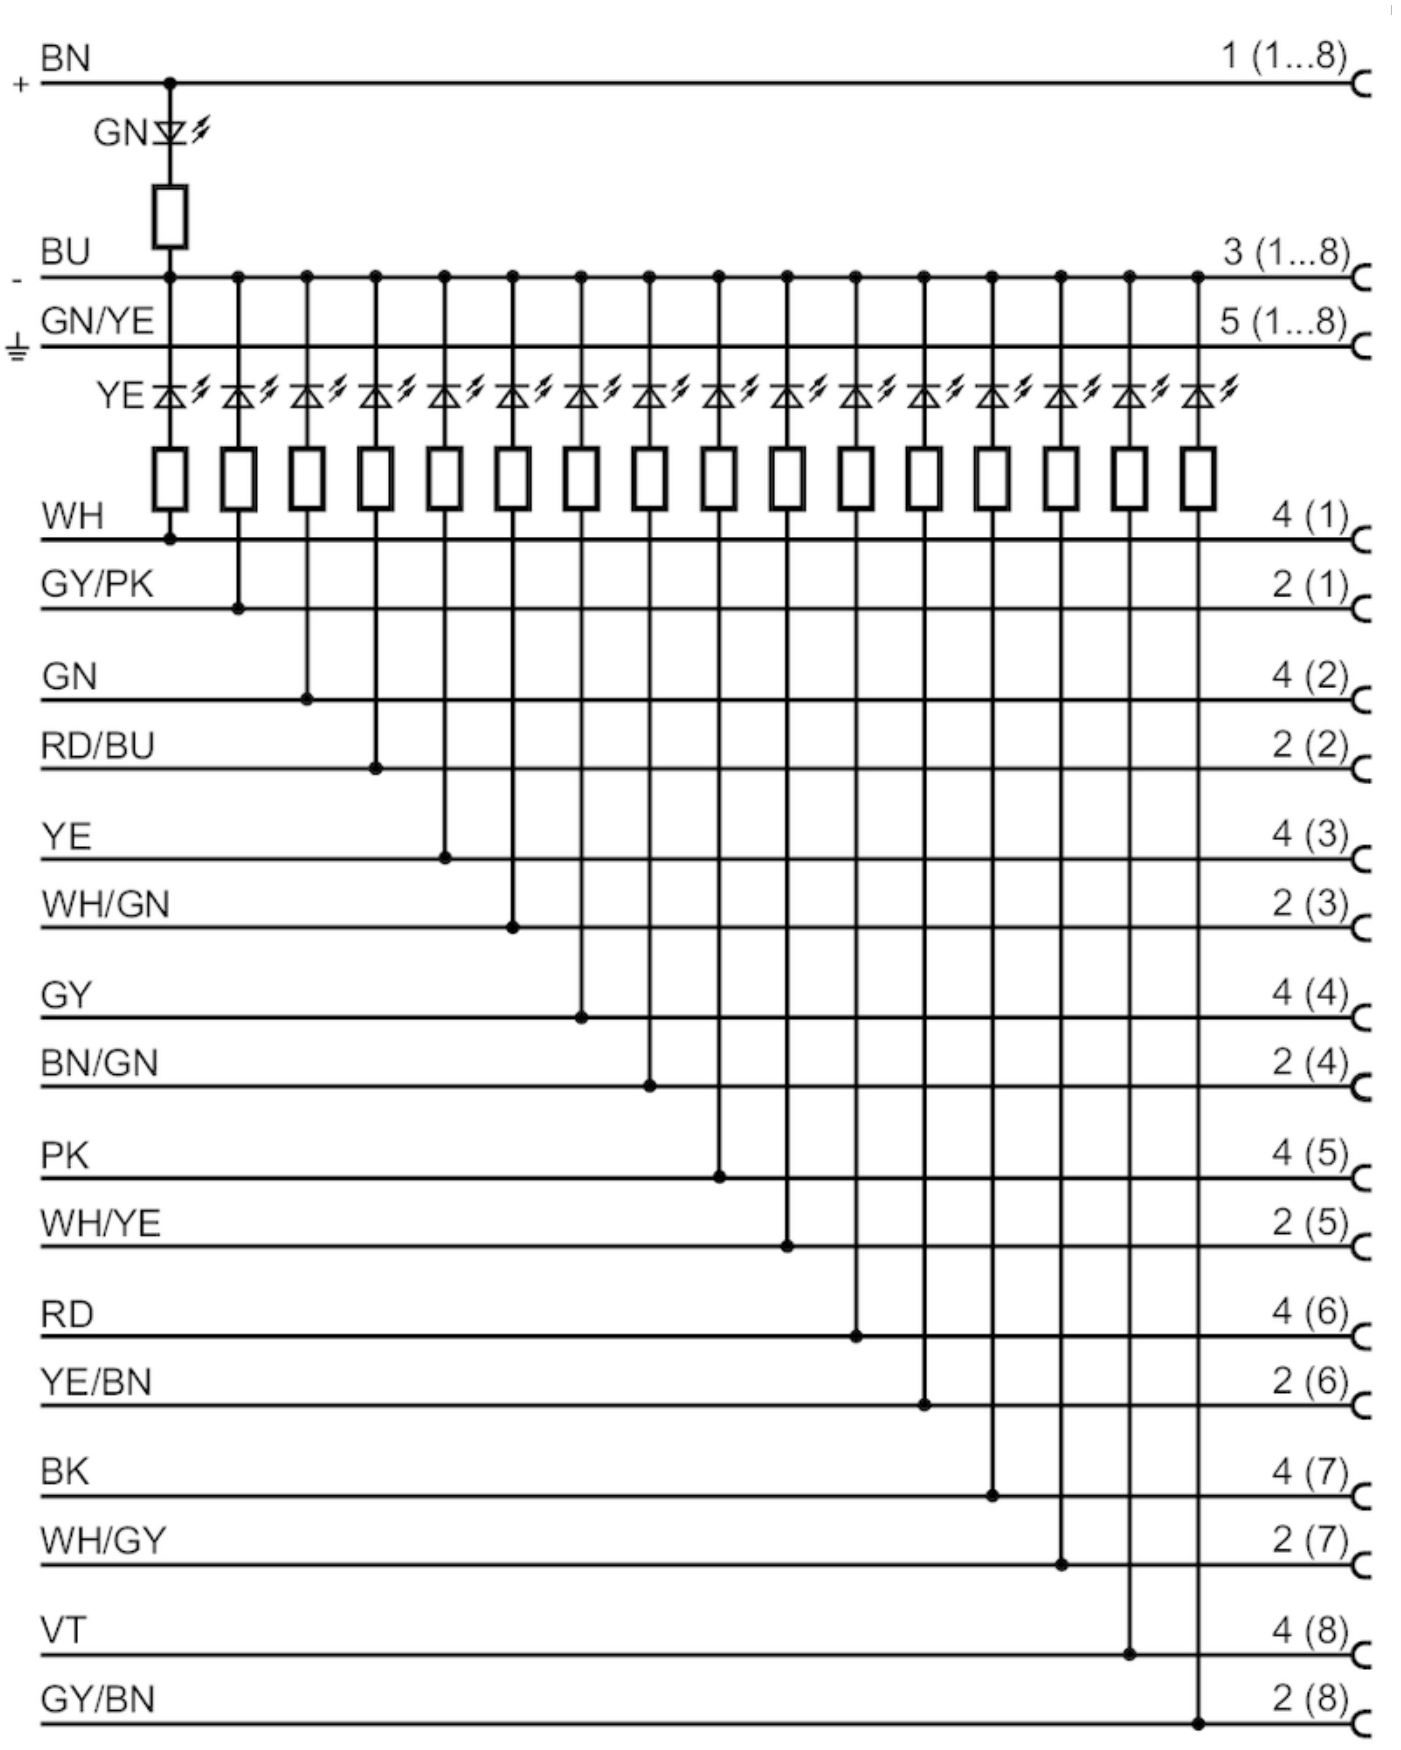

Adernfarben :

BK = schwarz

BN = braun

EBC024

Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0005H19