
EBC057

Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0010H10

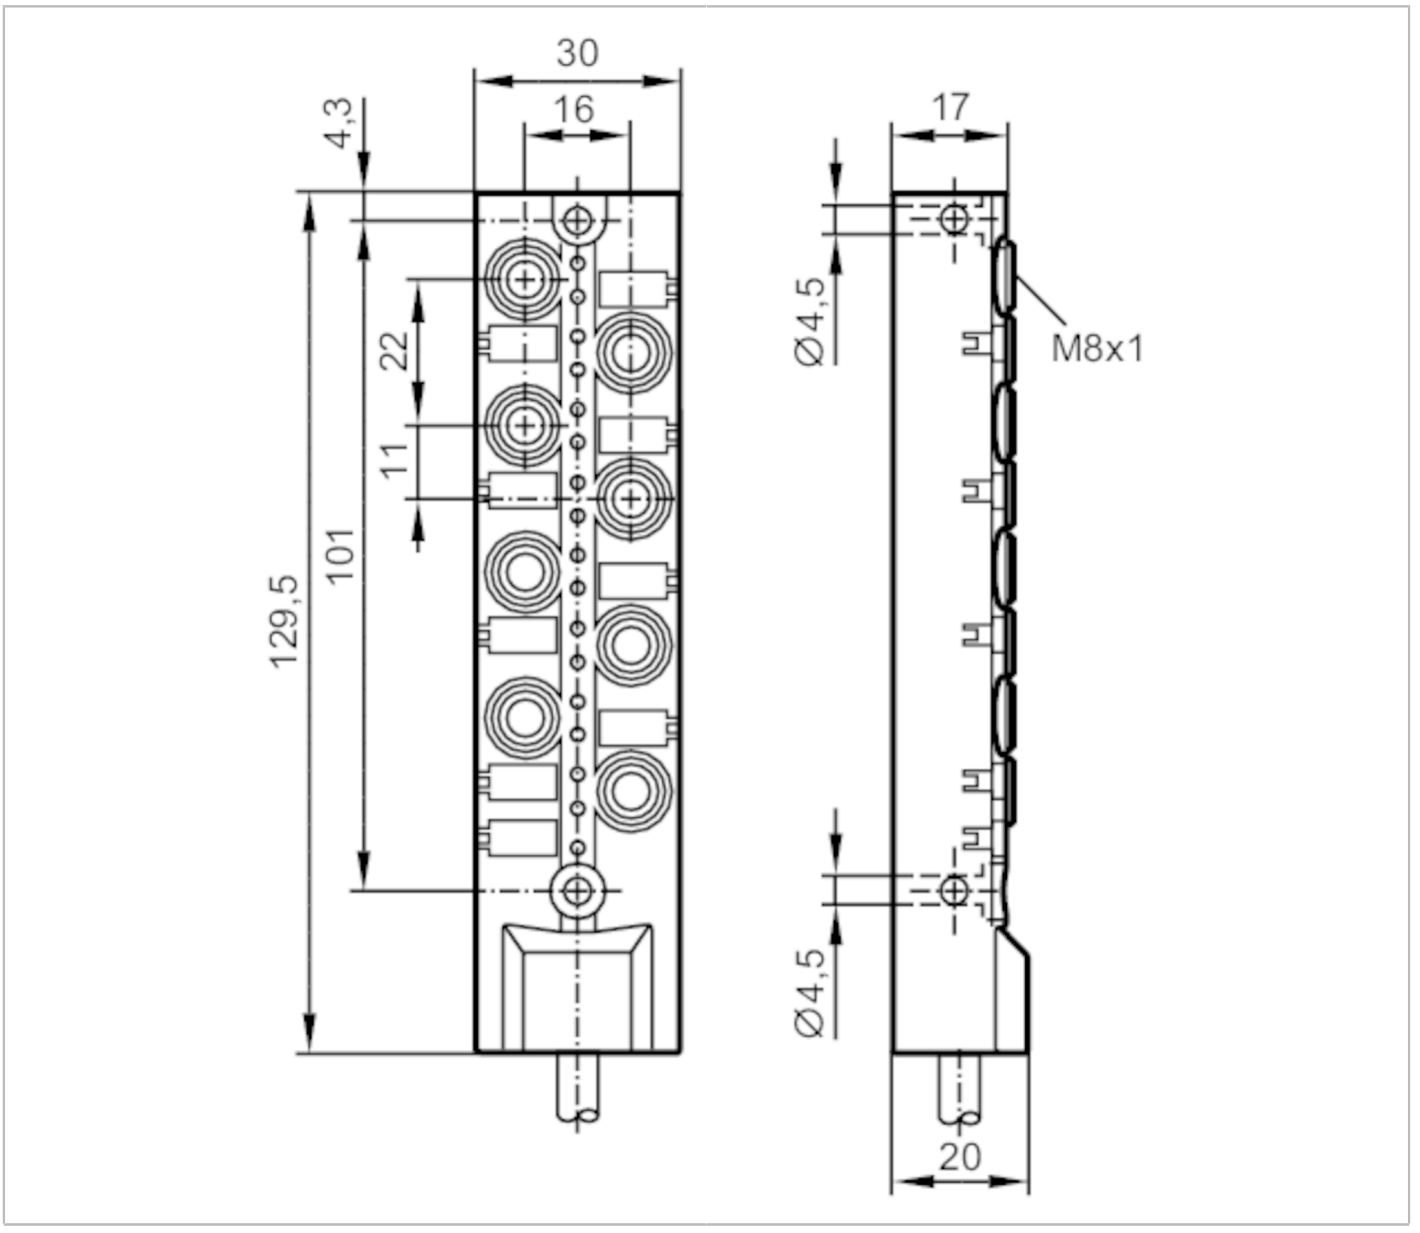

CE

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP

EBC057

Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0010H10

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60	
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	1247	
Abmessungen	[mm]	20 x 30 x 129,5	
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt	
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8	
Ausführung Steckverbinder		M8	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 5 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	16 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Zubehör optional		Hutschienenadapter:, E73007	
		Verschlusskappe: M8, E73005	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet




EBC057

Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0010H10

Anschluss

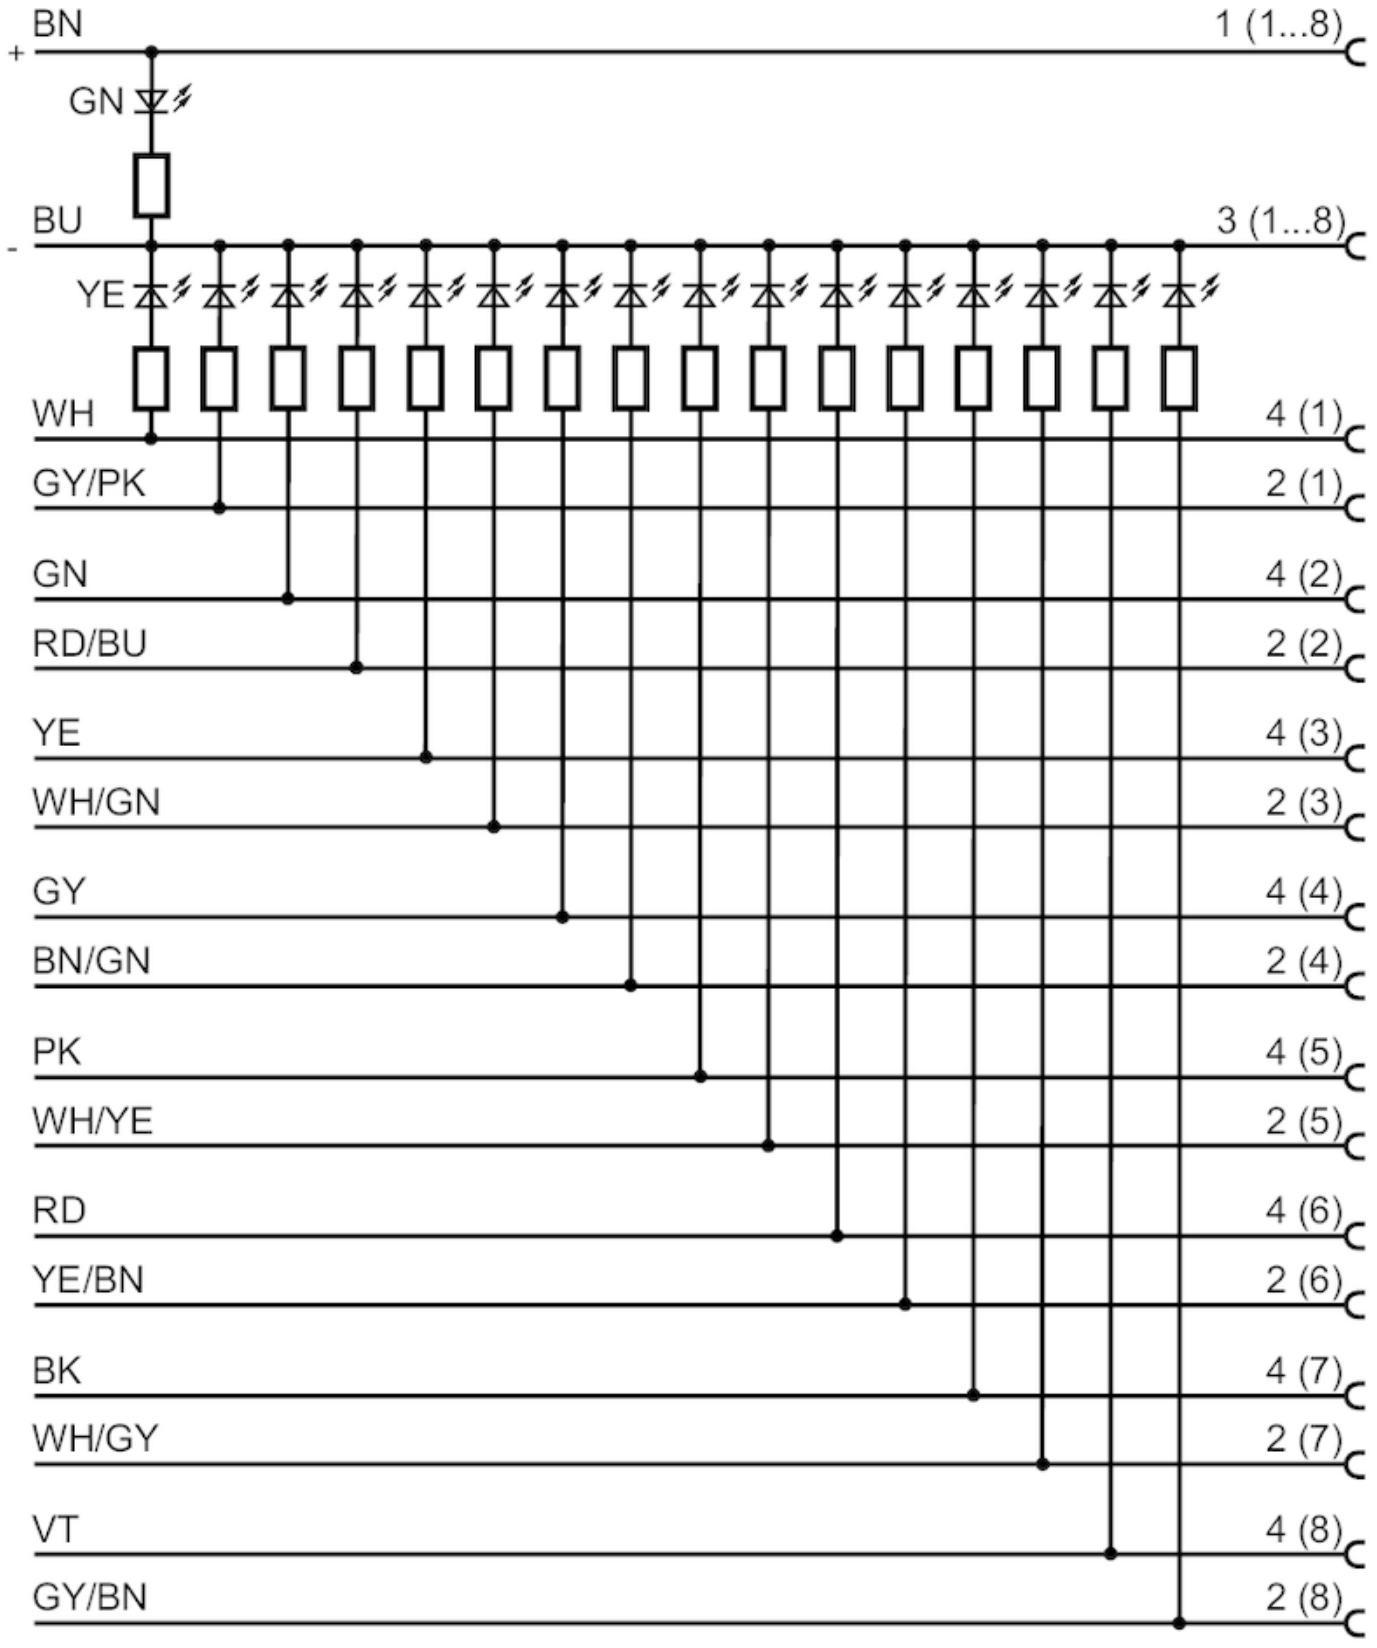

Adernfarben :

BK = schwarz

BN = braun

EBC057

Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0010H10