EBC050

Zentralverteiler

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

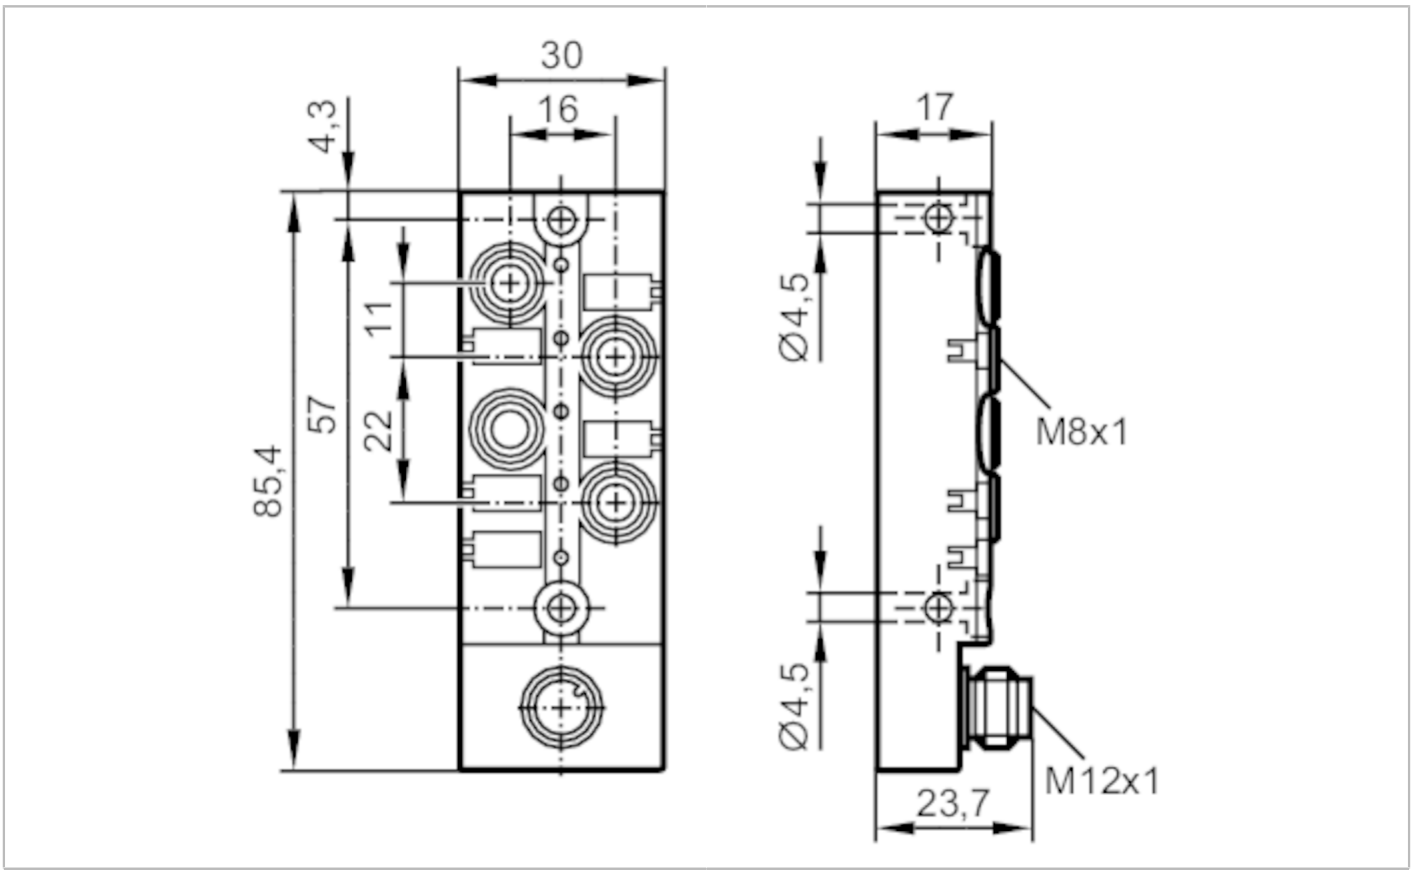

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)

EBC050

Zentralverteiler

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	88,5
Abmessungen	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt / PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M8

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör	
Zubehör optional	Hutschienenadapter:, E73006
	Verschlusskappe: M8, E73005

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



EBC050

Zentralverteiler

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Anschluss

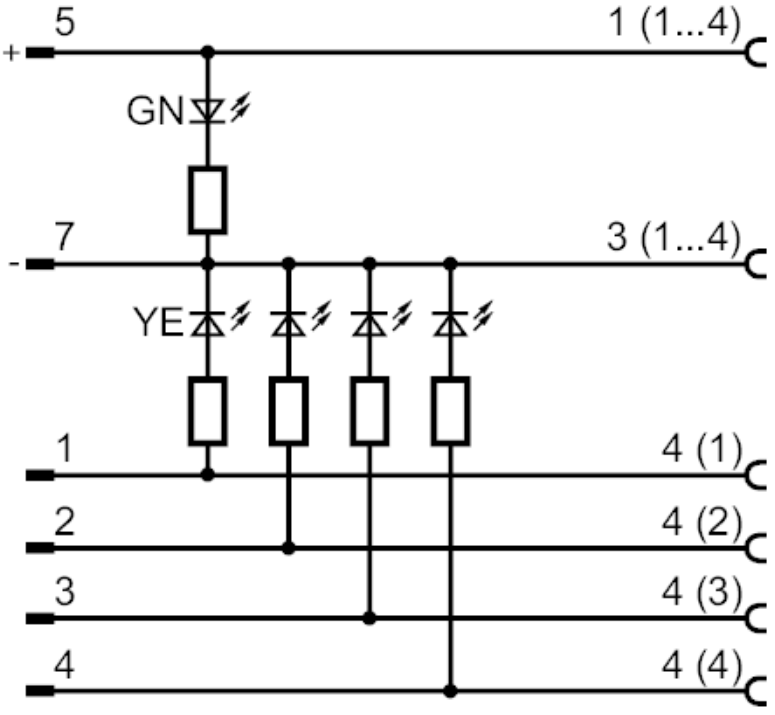

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

