
E7354A

AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

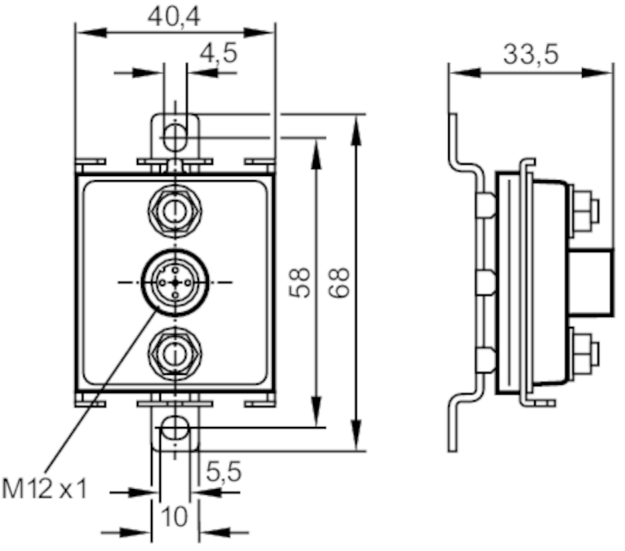

CE

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; (nach PELV)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX Gerätekennzeichnung		II 3G Ex nA II T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	145
Werkstoffe		Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM
Zubehör		
Zubehör optional		Drehmomentschlüssel:, E70390
Bemerkungen		
Bemerkungen		Verwenden Sie M12-Steckverbindungen mit Sechskant-Überwurfmuttern, Anzugsdrehmoment 0,8 Nm.
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12

E7354A

AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Anschluss

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.