


Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

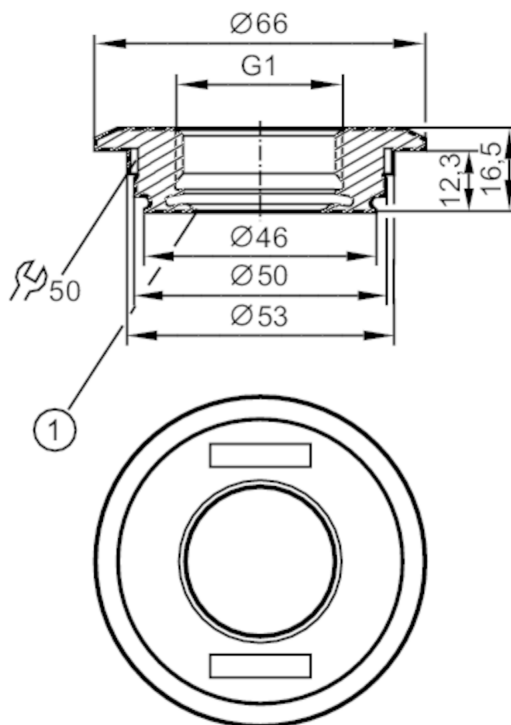

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	25
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	230
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4
Abdichtung		Metall auf Metall
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------