


Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen

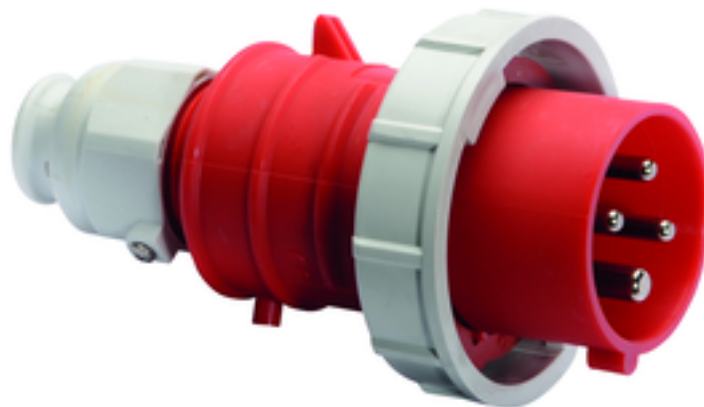

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21349
EAN	4024941213493
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,173 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941213493
Länge	79 mm
Breite	79 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0,174 kg
Volumen	911,186 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941941181
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,863 kg
Volumen	7.140 ccm

Technical drawing of the MB94 terminal block. The front view (left) shows dimensions: $\varnothing a$ (top flange diameter), b (height of the terminal block), c (total height), and d (height of the mounting base). The side view (right) shows dimension $\varnothing e$ (base diameter). The drawing is labeled "2 MB94" at the bottom left.

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a $\varnothing$	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6