

Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen



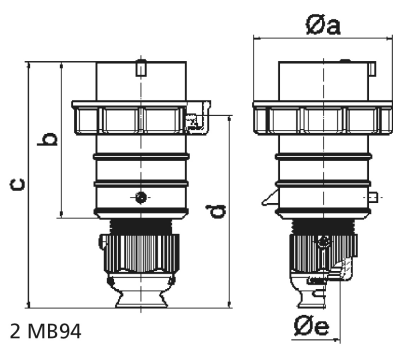
Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21352
EAN	4024941213523
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	180mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,292 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941213523
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	0,293 kg
Volumen	1.590,48 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941958097
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,126 kg
Volumen	13.588,4 ccm

 2 MB94	<table> <tr> <th>Ampere Polzahl</th><th>16 3</th><th>16 4</th><th>16 5</th><th>32 3</th><th>32 4</th><th>32 5</th></tr> <tr> <td>a ø</td><td>70,0</td><td>78,0</td><td>86,0</td><td>94,0</td><td>94,0</td><td>101,0</td></tr> <tr> <td>b</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>97,0</td><td>118,0</td><td>118,0</td><td>117,0</td></tr> <tr> <td>c</td><td>145,0</td><td>145,0</td><td>152,0</td><td>178,0</td><td>178,0</td><td>181,0</td></tr> <tr> <td>d</td><td>111,0</td><td>111,0</td><td>119,0</td><td>136,0</td><td>136,0</td><td>138,5</td></tr> <tr> <td>e ø</td><td>18,0</td><td>18,0</td><td>21,0</td><td>23,0</td><td>23,0</td><td>27,0</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² min</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² max</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0	c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0	d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5	e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																												
Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5																																																																																				
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0																																																																																				
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0																																																																																				
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0																																																																																				
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5																																																																																				
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0																																																																																				
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																				
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																																																																																				