


## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen

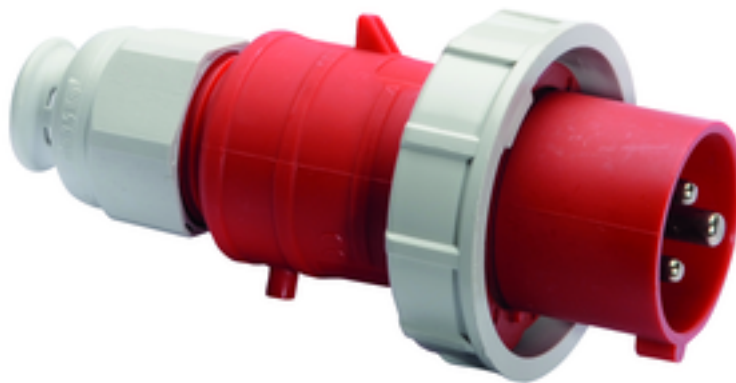


| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21402                    |
| EAN                      | 4024941214025            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 3p                       |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                       |
| Spannung                 | 380 - 415V~              |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                      |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                         |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                                       |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                                      |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                       |
| Geräte-Höhe                 | 147mm                                                                                                        |
| Geräte-Breite               | 71mm                                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                | 71mm                                                                                                         |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                     |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,149 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941214025 |
| Länge          | 71 mm         |
| Breite         | 71 mm         |
| Höhe           | 147 mm        |
| Gewicht        | 0,15 kg       |
| Volumen        | 741,027 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941831932 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,615 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |
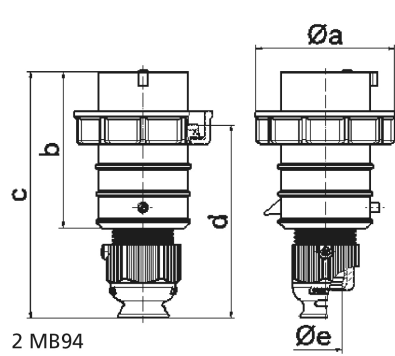
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|  <p>2 MB94</p> | Ampere  |       | 16    | 16    | 16    | 32    | 32 | 32 |
|                                                                                                   | Polzahl |       | 3     | 4     | 5     | 3     | 4  | 5  |
| a Ø                                                                                               | 70,0    | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |    |    |
| b                                                                                                 | 95,0    | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |    |    |
| c                                                                                                 | 145,0   | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |    |    |
| d                                                                                                 | 111,0   | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |    |    |
| e Ø                                                                                               | 18,0    | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |    |    |
| Leiter mm² min                                                                                    | 1       | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |    |    |
| Leiter mm² max                                                                                    | 2,5     | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |