

## Wandsteckdose Kleinspannung - Gehäusegröße 80x70




| Artikelbeschreibung      |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 416                          |
| EAN                      | 4024941004169                |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Wandsteckdose |
| Stromstärke              | 16A                          |
| Polzahl                  | 3p                           |
| Anordnung der Phasen     | 3P                           |
| Lage des Schutzkontaktes | keine Hilfsnase oder Nut     |
| Spannung                 | 20 bis 25V                   |
| Frequenz                 | 50/60Hz                      |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                              |
| Kennfarbe                   | violett                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Kragen grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                                                 |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                                                          |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben                                                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 113mm                                                                                                             |
| Geräte-Breite               | 70mm                                                                                                              |
| Geräte-Tiefe                | 79mm                                                                                                              |
| Gehäusegrösse               | 80x70 mm (HxB)                                                                                                    |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                          |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                          |

| Zusätzliche technische Informationen |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,195 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941004169    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 79 mm         |
| Breite         | 70 mm         |
| Höhe           | 113 mm        |
| Gewicht        | 0,196 kg      |
| Volumen        | 624,89 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941967600 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 2,083 kg      |
| Volumen        | 7.140 ccm     |

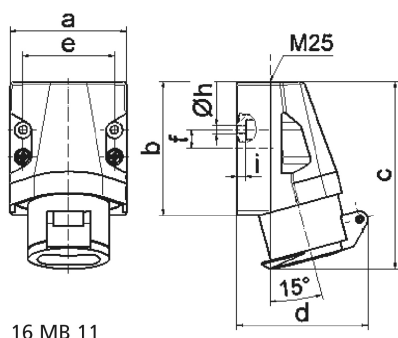

| Ampere         | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a              | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |  |  |
| b              | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| c              | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |  |  |
| d              | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| e              | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø            | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |  |  |
| i              | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |  |  |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |