

# Stecker Kleinspannung - mit Verschraubung, Multi-Grip




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 4441                     |
| EAN                      | 4024941044417            |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Stecker   |
| Stromstärke              | 32A                      |
| Polzahl                  | 3p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P                       |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                       |
| Spannung                 | 20 bis 25 und 40 bis 50V |
| Frequenz                 | 100 - 200Hz              |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                               |
| Kennfarbe                   | grün                                                                               |
| Gerätefarbe                 | Kragen grün RAL 6002, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                           |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                             |
| Geräte-Höhe                 | 141mm                                                                              |
| Geräte-Breite               | 62mm                                                                               |
| Geräte-Tiefe                | 57mm                                                                               |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                           |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt           |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,158 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941044417    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 57 mm         |
| Breite         | 62 mm         |
| Höhe           | 141 mm        |
| Gewicht        | 0,159 kg      |
| Volumen        | 498,294 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941968188 |
| Länge          | 248 mm        |
| Breite         | 158 mm        |
| Höhe           | 123 mm        |
| Gewicht        | 1,677 kg      |
| Volumen        | 3.960 ccm     |

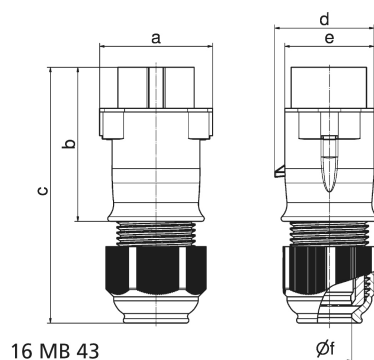

| Ampere         | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a              | 62,0  | 62,0  | 62,0  | 62,0  |  |  |
| b              | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |  |  |
| c              | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |
| d              | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| e              | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |
| f ø            | 24,5  | 24,5  | 24,5  | 24,5  |  |  |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |

