Schutzkontakt-Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	745
EAN	4024941007450
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung TN
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96926 DS 001
Versorgungs-Nr.	5935-12-314-4771
Schutzart	IP68
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	75mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	mit deutschem System
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,12 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007450
Länge	75 mm
Breite	66 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	0,121 kg
Volumen	643,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840217
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,325 kg
Volumen	5.737,5 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

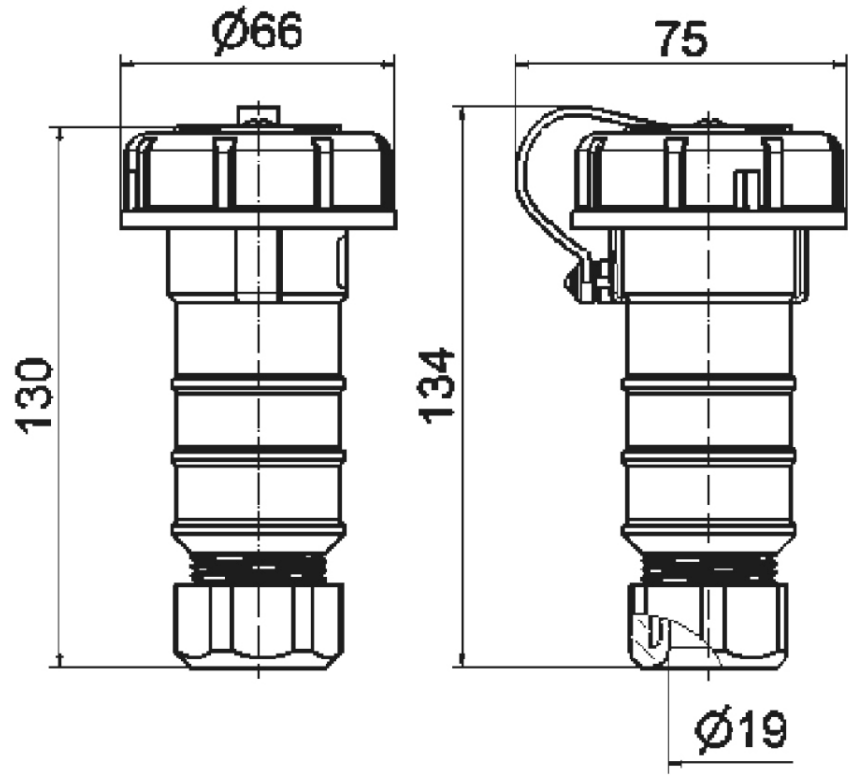

18 MB 26

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com