




T-Stück

T-ADAPT G1 DN25

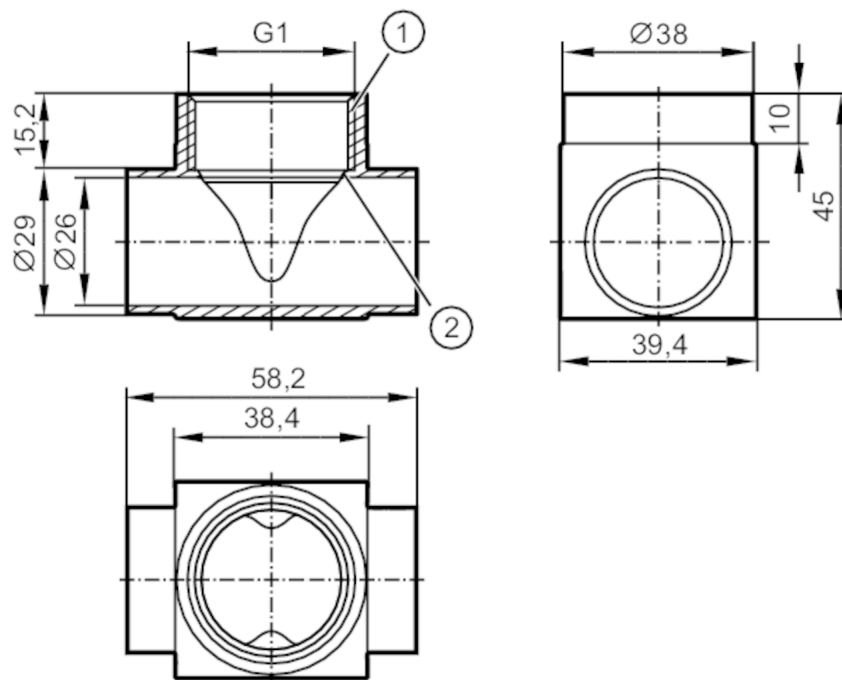

- 1 Aseptoflex Vario
2 Dichtfläche

EC 1935/2004 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar]	25
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Mechanische Daten

Gewicht [g]	305,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,8 / 4
Abdichtung	Dichtring

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------