Kupplungen - 7-polig, mit Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31513
EAN	4024941315135
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	168mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	92mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,294 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
EAN	4024941315135
Länge	92 mm
Breite	87 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0,295 kg
Volumen	1.344,672 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962452
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,092 kg
Volumen	8.750 ccm

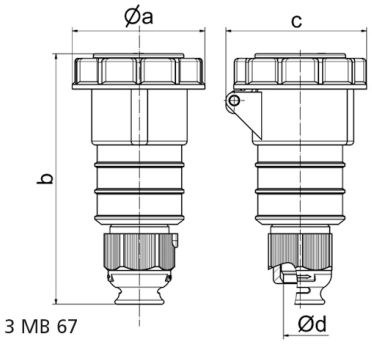

Ampere	16	32
Polzahl	7	7
a ø	86,5	101,5
b	168,0	200,0
c	93,0	107,0
d ø	21,0	27,0
Leiter mm² min	1	2,5
Leiter mm² max	2,5	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com