




LED-Streifen RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

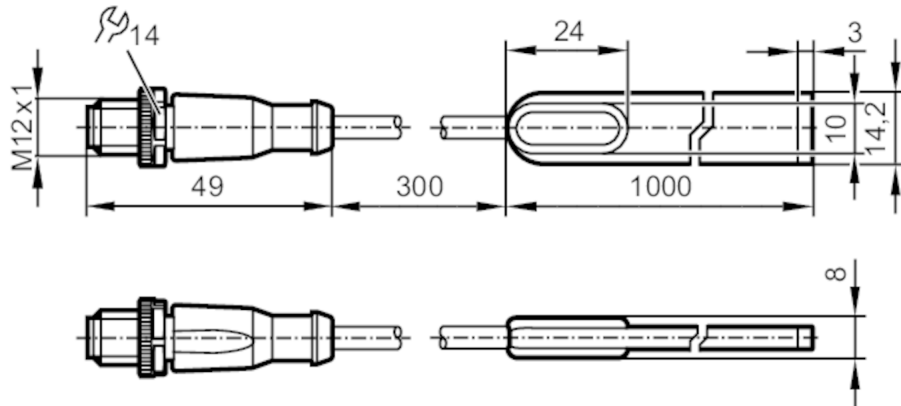

Produktmerkmale

Abmessungen [mm] 1000 x 14,2 x 4,5

Einsatzbereich

Applikation Signalisierung von Maschinenzuständen

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	21,6...26,4 DC
Nennspannung DC	[V]	24; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme	[mA]	1600
Farbtemperatur	[K]	4000
Lichtstrom	[lm]	rot: 101,2 / grün: 188,8 / blau: 37 / weiß: 285,2
Hinweis zum Lichtstrom	[lm]	Lichtstromangaben beziehen sich auf einen Meter Leuchtband
Typ. Lebensdauer	[h]	30000

Eingänge

Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		24 V PNP
Eingangsstrom High	[mA]	10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...45
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart		IP 68
Verschmutzungsgrad		2

Zulassungen / Prüfungen

Zulassung IEC 61471; IEC 62031


Mechanische Daten

Gewicht	[g]	123,8
Abmessungen	[mm]	1000 x 14,2 x 4,5

LED-Streifen RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Signalisierung von Maschinenzuständen	LED, mehrfarbig RGB
	Anlagenbeleuchtung	LED, weiß
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m		
Steckverbindung: M12		



1	+ rot
2	+ grün
3	GND
4	+ weiß
5	+ blau

Diagramme und Kurven	
	