

# Hochstromstift

## HSS-150 317 400 A 9902 H

Artikel HSS-150-0169



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

### Allgemeine Daten

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe              | Hochstrom Kontaktstifte        |
| Unterproduktgruppe         | Langhub-HSS                    |
| Baureihe                   | HSS-150 H Langhubversion       |
| Raster                     | 5,08 mm                        |
| Kontaktierung von          | Pad, Via, Weiblicher Konnektor |
| Magnetisch                 | ja                             |
| Einbauart                  | steckbar                       |
| Schnellwechselsystem       | ja                             |
| Einbauhöhe einstellbar     | nein                           |
| Verdrehgesichert           | nein                           |
| Passende Kontaktsteckhülse | KS-150                         |
| Temperatur min.            | - 100 °C                       |
| Temperatur max.            | + 200 °C                       |
| RoHS-konform               | RoHS-3;6c                      |

### Elektrische Daten


|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Strombelastbarkeit / Nennstrom | 50 A     |
| Widerstand (Ri) typisch        | <10 mOhm |

### Mechanische Daten


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Gesamtlänge               | 41,5 mm |
| Stifthülsendurchmesser    | 3,5 mm  |
| Maximaler Hub             | 8,5 mm  |
| Federvorspannung          | 4,35 N  |
| E-Maß / Kragenmaß         | 02      |
| Federkraft bei Arbeitshub | 10 N    |
| Empf. Arbeitshub          | 7,4 mm  |

### Daten zur Kopfform

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Kopfform            | 17 Kegel mit 6 Schneidkanten, selbstreinigend |
| Kopfdurchmesser     | 4 mm                                          |
| Kopfform Oberfläche | A Gold                                        |
| Kopfform Werkstoff  | 3 CuBe                                        |

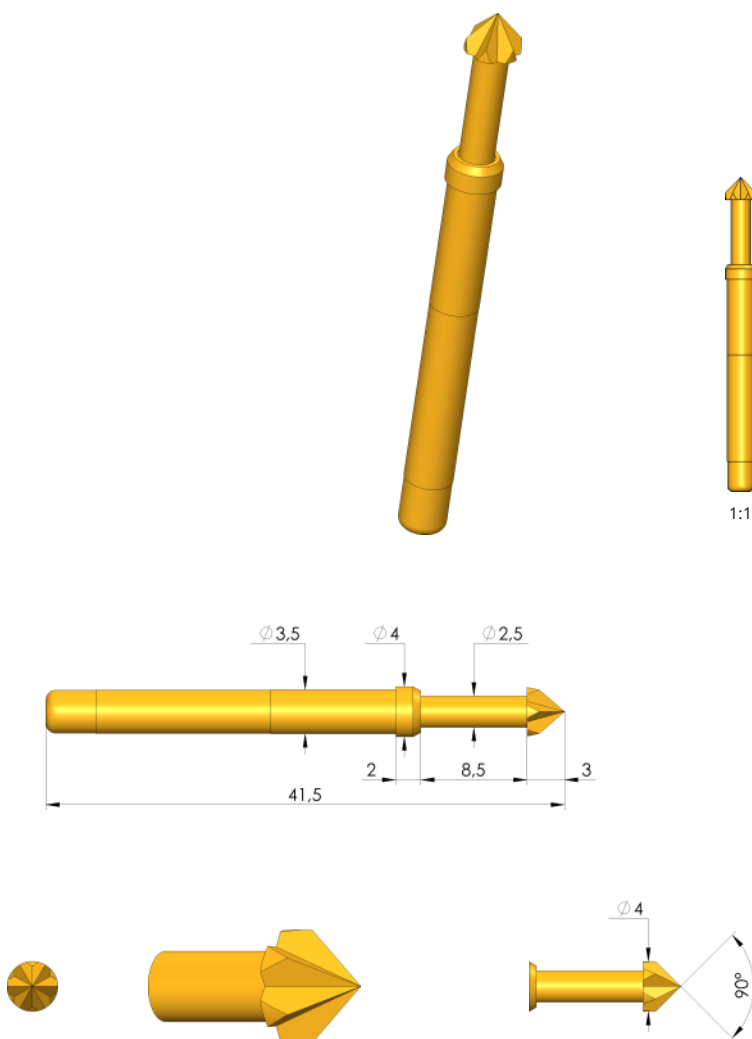

HOCHSTROM-KONTAKTSTIFTE

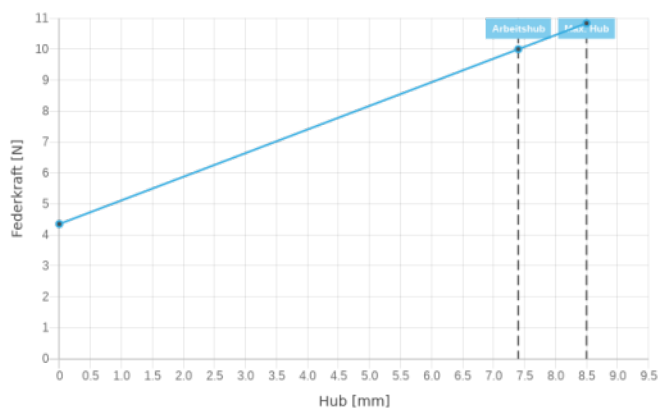

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Hochstrom-Kontaktstifte**

