



Benennung/Description

**Blitzleuchte**
**Flashing Beacon**

Artikel-Nummer

Material number

**802 #00 XX**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


**Bestell-Nr. / order no.**

|                   |       |    |       |      |
|-------------------|-------|----|-------|------|
| <b>802 #00 55</b> | 24 V  | DC | 100mA | 80 g |
| <b>802 #00 67</b> | 115 V | AC | 20mA  | 75 g |
| <b>802 #00 68</b> | 230 V | AC | 15mA  | 75 g |



# 1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

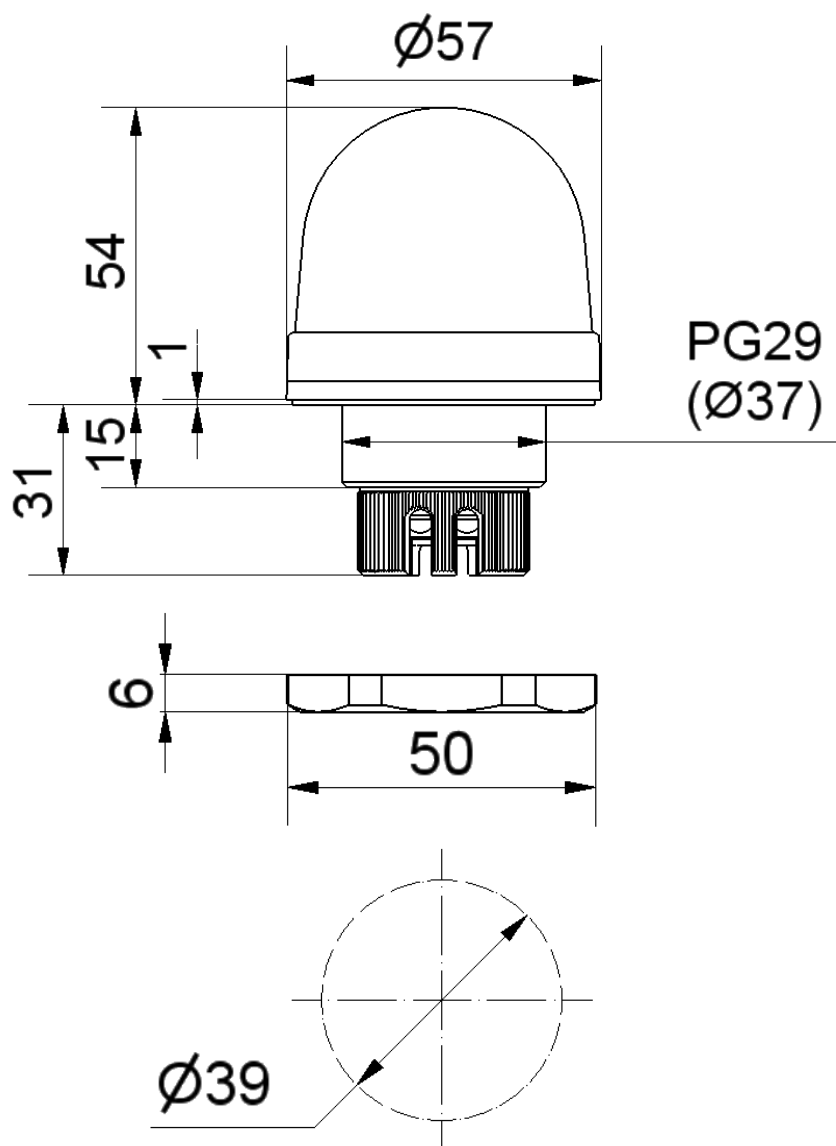

| Elektrische Daten    |                                                                                                                                                                         | Electrical specifications |                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung     | $U_{\text{nenn}}$ = Siehe Best.-Nr.                                                                                                                                     | Operating voltage         | $U_{\text{nenn}}$ = see Order no.                                                                                                                      |
| Blitzfrequenz        | ca. 0,75 Hz                                                                                                                                                             | Flashing frequency        | ca. 0,75 Hz                                                                                                                                            |
| Blitzleistung        | ca. 1 Ws                                                                                                                                                                | Flashing energy           | ca. 1 Ws                                                                                                                                               |
| Einschaltdauer       | 100 % ED                                                                                                                                                                | Duty cycle                | 100                                                                                                                                                    |
| Lebensdauer          | Min. 4 Mio. Blitze                                                                                                                                                      | Life duration             | Min. 4 Mio. Flashes                                                                                                                                    |
| Mechanische Daten    |                                                                                                                                                                         | Mechanical specifications |                                                                                                                                                        |
| Anschluss            | Schraubklemme max. 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  | Connection                | Screwable connection max. 1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                           |
| Befestigung          | Einbaumontage                                                                                                                                                           | Fixing                    | Installation mounting                                                                                                                                  |
| Dichtung             | vormontiert                                                                                                                                                             | Seal                      | Premounted                                                                                                                                             |
| Einbaulage           | Beliebig                                                                                                                                                                | Installation position     | As required                                                                                                                                            |
| Kabeleinführung      | Öffnung, Kabeldurchmesser max. 9 mm                                                                                                                                     | Cable entry               | Opening, cable diameter max. 9 mm                                                                                                                      |
| Schutzart            | IP65 in montiertem Zustand                                                                                                                                              | Protection rating         | IP65 when mounted                                                                                                                                      |
| Temperatur           | -20° ... +50 °C                                                                                                                                                         | Temperature               | -20° ... +50 °C                                                                                                                                        |
| Umgebungsbedingungen | Verschmutzungsgrad 3, $U_i$ = 250V, $U_{\text{imp}}$ = 2.500V, Überspannungskategorie II<br><br>Im Anschlussbereich wird Verschmutzungsgrad 2 oder besser vorausgesetzt | Environmental conditions  | Pollution degree 3, $U_i$ = 250V, $U_{\text{imp}}$ = 2.500V, Overvoltage category II<br><br>In connection area Pollution degree 2 or more is required. |
| Werkstoff Gehäuse    | PC/ABS-blend                                                                                                                                                            | Material housing          | PC/ABS-blend                                                                                                                                           |
| Werkstoff Kalotte    | PC                                                                                                                                                                      | Material dome             | PC                                                                                                                                                     |
| Zugentlastung        | Kunststoffbügel                                                                                                                                                         | Pull relief               | Plastic clamp                                                                                                                                          |
| Sonstige Daten       |                                                                                                                                                                         | Other specifications      |                                                                                                                                                        |
| Hinweis              | Alle Angaben beziehen sich auf $U_{\text{nenn}}$ und Raumtemperatur!                                                                                                    | Note                      | All specifications refer to $U_{\text{nenn}}$ and room temperature!                                                                                    |
| Vorschriften         | Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt.                                                                                                                         | Regulations               | Conforms to current EU regulations                                                                                                                     |
| Zulassung            |                                                                                                                                                                         | Approval                  |                                                                                                                                                        |

