

Benennung/Description

Elektr. Sirene

Electr. Siren

Artikel-Nummer
Material number

123 X0X XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.


123 100 54	12 V DC	70 g
123 200 55	24 V DC	70 g
123 201 94	12 V DC	100 g

Litzen/Wires

450 mm
450 mm
2.000 mm



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

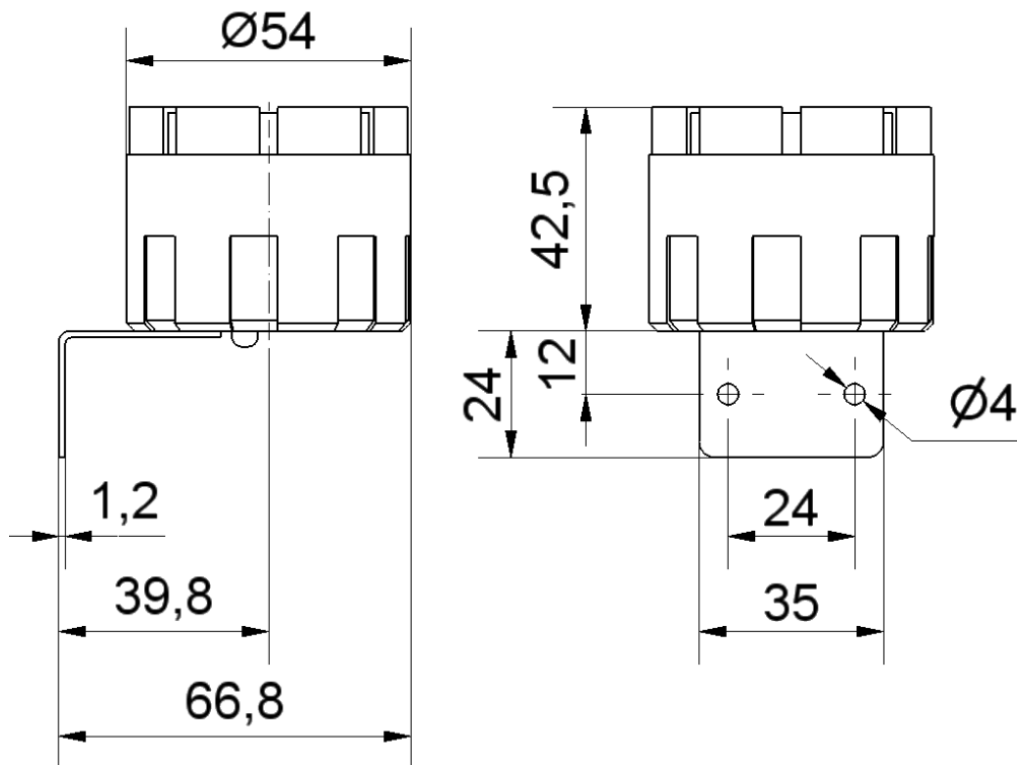

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	$U_{nenn} = 12/24VDC$	Operating voltage	$U_{nom} = 12/24VDC$
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100
Lautstärke	105 dB(A) / 1m	Volume	105 dB(A) / 1m
Stromaufnahme	100 mA	Current consumption	100 mA
Tonart	Dauerton alternierend	Tone type	Continuous tone alternating
Tonfrequenz	ca. 2.500 – 3.500 kHz	Tone frequency	ca. 2.500 – 3.500 kHz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	2 Litzen	Connection	2 wires
Befestigung	Wandmontage	Fixing	Wall mounting
Einbaulage	Schallaustritt nicht nach oben	Installation position	Acoustic outlet not facing upwards
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-30° ... +70 °C	Temperature	-30° ... +70 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3	Environmental conditions	Pollution degree 3
Werkstoff Gehäuse	ABS	Material housing	ABS
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

