



LED-Rundumsignalleuchte

LED Rotating Beacon

839 #20 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} = siehe Liste
operating voltage U_{nenn} = see list
Einschaltstrom: max. 500 mA (DC)
starting current
Stromaufnahme: $I_{eff} \leq$ siehe Liste
current consumption I_{eff} = see list
Netzfrequenz: 50/60Hz
power frequency
Drehzahl: 180 U/min
rotation speed 180 rpm
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: max. 50.000 h
life duration of drive

Bestell-Nr.:

order no.:

839 #20 55 24 V DC 150 mA
839 #20 68 115...230 V AC 115V/50Hz = 70 mA
115V/60Hz = 85 mA
230V/50Hz = 150 mA
230V/60Hz = 180 mA

1 = rot 3 = gelb
1 = red 3 = yellow

(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

Zubehör:

accessories

975 839 02 Befestigungswinkel
bracket

Mechanische Daten:

mechanical specification


Material Gehäuse: Aluminium seewasserbe-
housing material ständig, schwarz beschichtet
mit Drahtschutzkorb (Stahl)
verzinkt, schwarz beschichtet
Black lacquered, saltwater-proof
aluminium with integral wire
guard (steel)zink plated, black
plated
Material Kalotte: PC, eingefärbt
dome material PC, dyed
Einbaulage: beliebig
installation position as required
Dichtung: bei jedem Element vormon-
seal tiert
premounted with each element
Kabelabgang: Kabelverschraubung M20x1,5
cable outlet Kabeldurchmesser 6-13 mm
cable gland M20x1,5
cable diameter 6-13 mm
Gewicht ca.: 1.280 g
weight approx.
Temperatur: -30° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP66 / IP67 in montiertem
protection rating Zustand
IP66 / IP67 when mounted
Befestigung: Bodenmontage
fixing Base mounting
Anschluss: Schraubklemme DS max. 2,5 mm²,
connection 22-14AWG,
Kabeldurchmesser 6-13 mm
screwable connection DS max. 2,5mm²,
22-14AWG
cable diameter 6-13 mm
Vorschriften: Die zutreffenden EG-
regulations Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	R. Mordau	C. Höhler	312839003
Datum <i>date</i>	28.02.2011	28.02.2011	01.03.2011	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

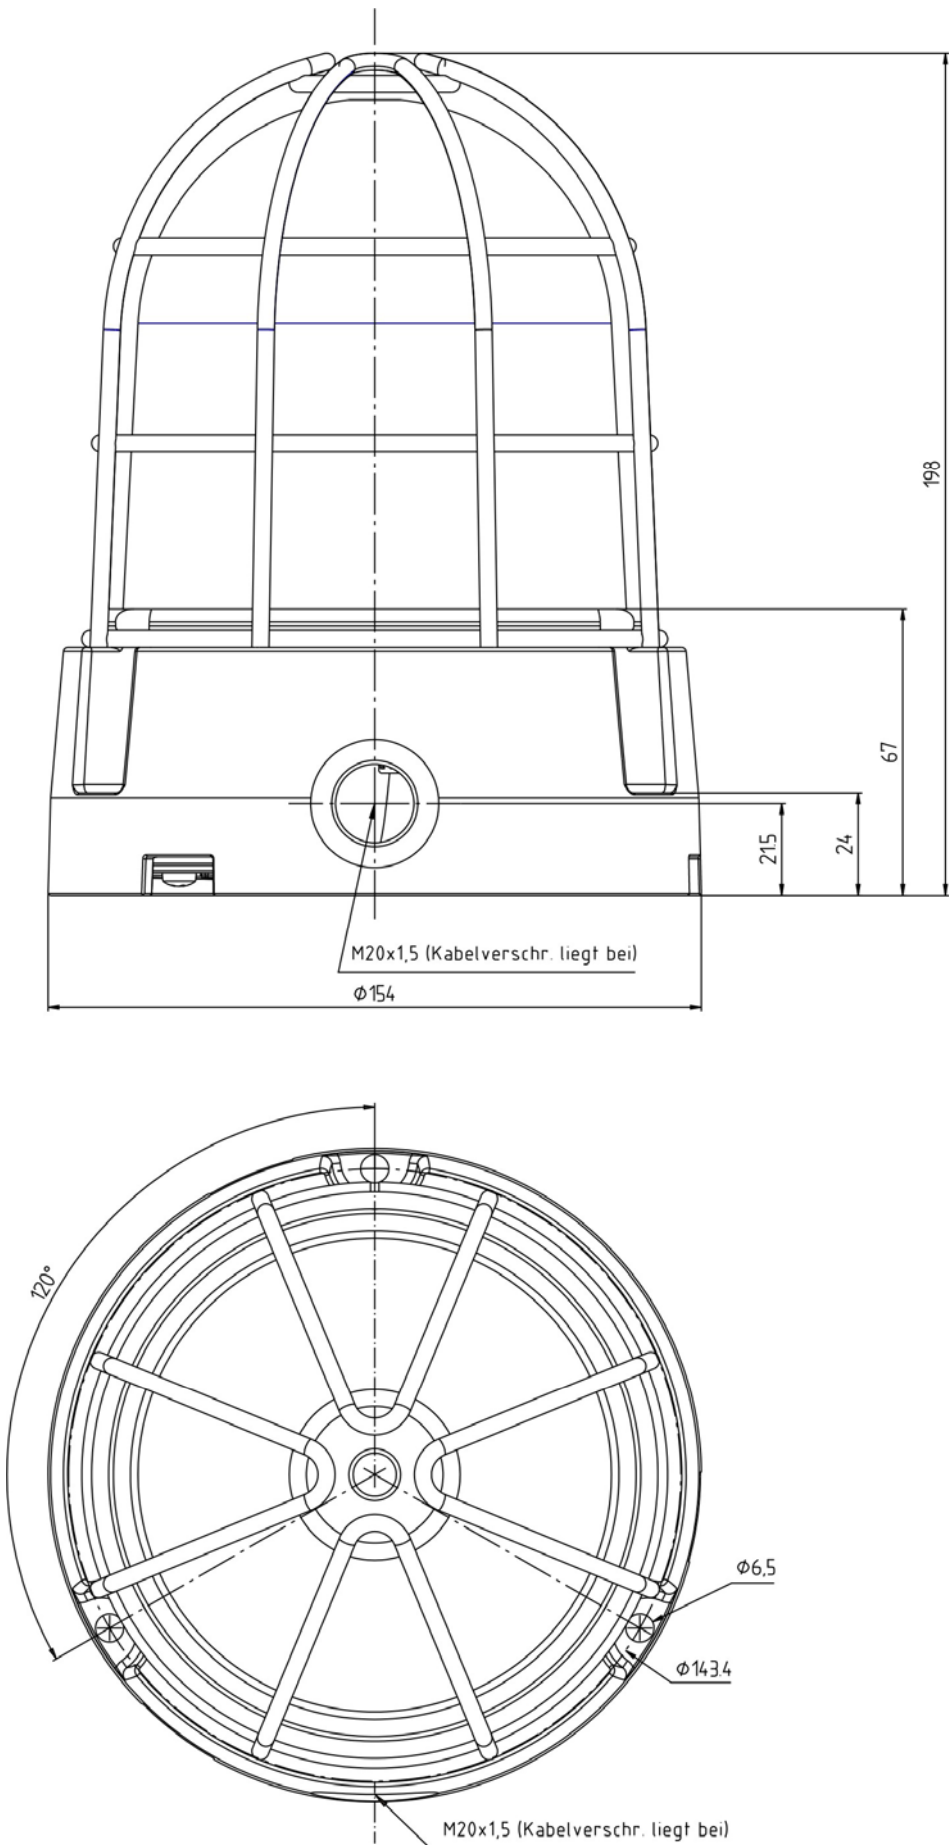

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312839003

Seite 2 v. 2 page 2 of 2