

Benennung/Description

Sirene 8 Töne

Siren 8 tones


Artikel-Nummer

Material number

153 000 5X

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.		Stromaufnahme/ Curr. consump.	Einschaltstrom/ Starting current	
153 000 54	12 V DC	max. 70 mA	max. 1,25 A	ca. 147 g
153 000 55	24 V DC	max. 120 mA	max. 500 mA	ca. 146 g

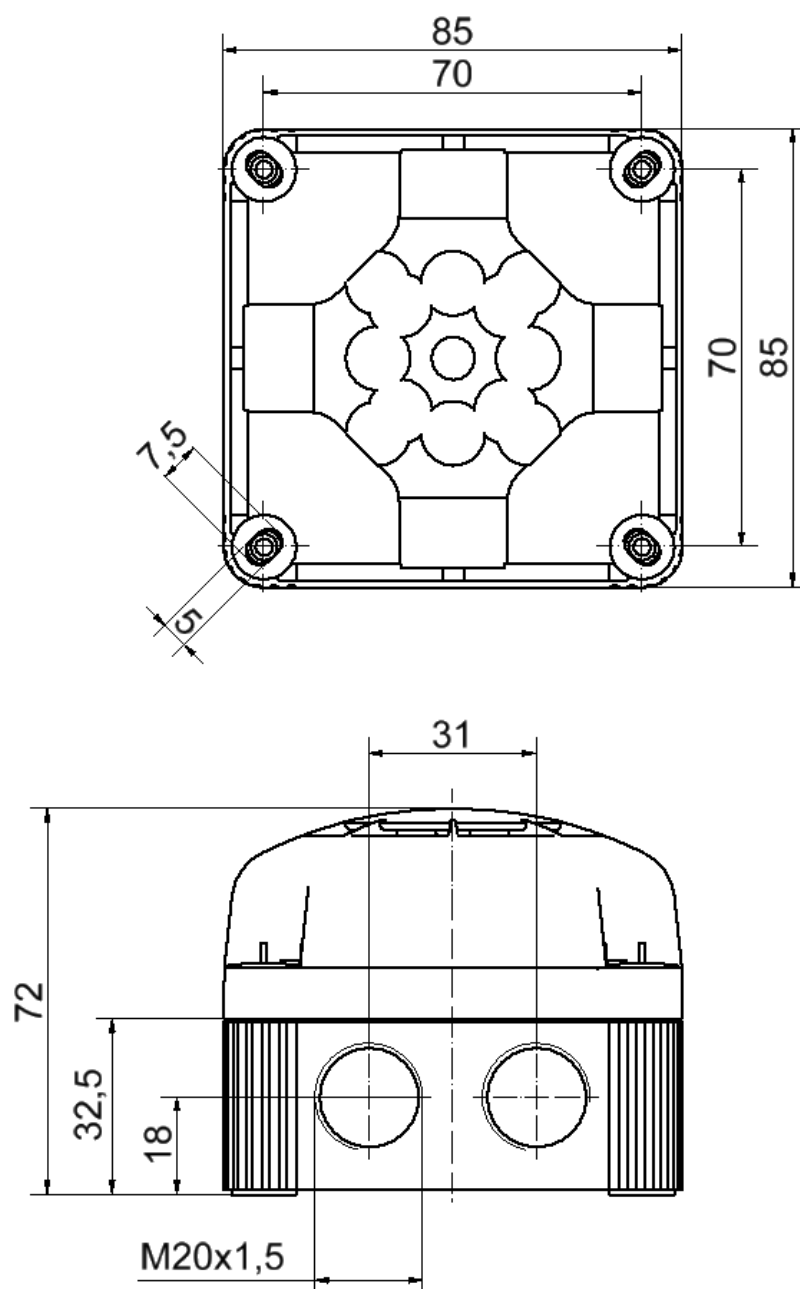

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	Siehe Liste	Starting current	See list
Lautstärke	100 dB(A) / 1m (12V) 105 dB(A) / 1m (24V)	Volume	100 dB(A) / 1m (12V) 105 dB(A) / 1m (24V)
Lebensdauer	Min. 5.000 h	Life duration	Min. 5.000 h
Spannungsbereich	12 V $\pm$ 10 % 24 V $\pm$ 10 %	Voltage range	12 V $\pm$ 10 % 24 V $\pm$ 10 %
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Tonart	8 Töne	Tone type	8 Töne
Tonfrequenz	ca. 110 – 3000 Hz	Tone frequency	ca. 110 – 3000 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm ² feindrätig	Connection	Screwable connection with wire protection up to 1,5mm ² fine stranded
Befestigung	Boden-/ Wandmontage	Fixing	Base-/ wall mounting
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Schallaustritt nicht nach oben	Installation position	Sound outlet facing downwards
Kabeleinführung	Membrantülle, Kabeldurchmesser max. 8 mm	Cable entry	Membrane bushing, Cable diameter max. 8 mm
Schutzart	IP66 in montiertem Zustand	Protection rating	IP66 when mounted
Temperatur	-25° ... +50 °C	Temperature	-25° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; oder Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; or Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PC	Material housing	PC
Werkstoff Sockel	PP-GF	Material base	PP-GF
Zugentlastung	Nein	Pull relief	No
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	- Schnellverschluss - Schrauben vormontiert - 1 Schnellmontagebügel im Lieferumfang enthalten - 8 elastische, selbst dichtende Durchstoßmembranen für werkzeugfreie Kabeleinführung - 8 integrierte M20 Gewinde für Montage ohne Gegenmutter (Gewindelänge Kabelverschraubung < 9mm) - 8 Töne einstellbar - 3 Töne fernansteuerbar - Fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB) - Status-Beleuchtung	Characteristics	- Quick release - Premounted screws - 1 Snap-on fixing bow included - 8 self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices. - 8 integrated M20 threads no lock-nuts necessary (thread length cable gland < 9 mm) - 8 tones adjustable - 3 tones can be remotely selected - Externally adjustable sound output (-10 dB) - Status Light
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

