

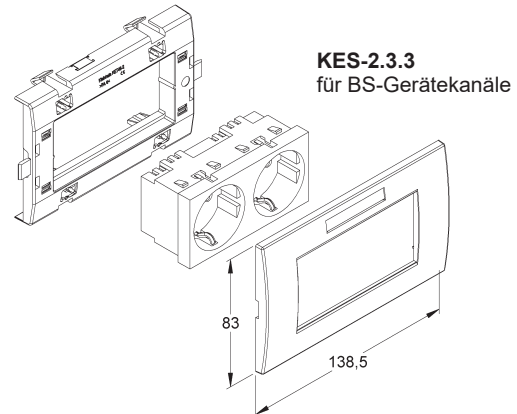


MONTAGEANLEITUNG Vorkonfektionierte Geräteeinbaueinheit KES... und Leerdosen KESL...

1. Den Ein-, Zwei- bzw. Dreifachadapter schräg ansetzen und einrasten. An der gewünschten Position den Ein-, Zwei- bzw. Dreifachadapter fest andrücken. **(Nicht mehr verschiebbar!)**

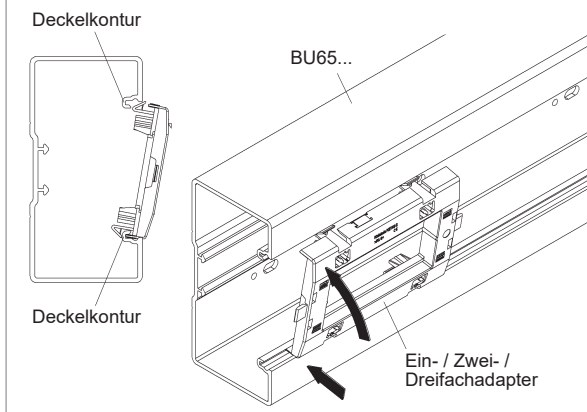


3. Anschlußleitungen verlegen und absetzen. Gerätekanaldeckel einsetzen und aufschieben, wenn nicht schon geschehen. Geräteeinbaueinheit oder alternativer Geräteinsatz anschließen.
Die Montage der Steckdosen oder des alternativen Geräteinsatzes darf nur durch einen autorisierten Elektrofachmann erfolgen.

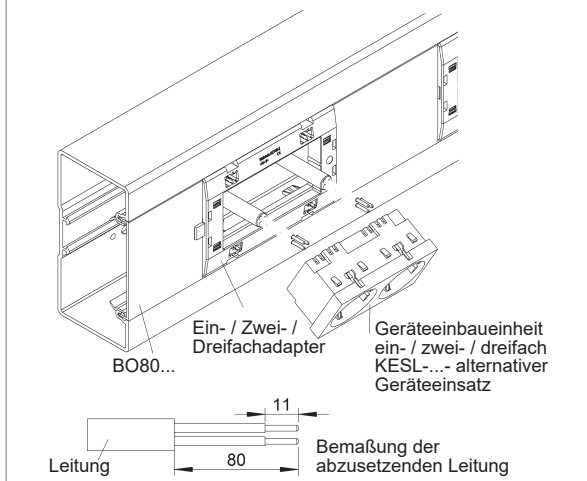

Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED... in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm.

Verarbeitungstemperatur > + 5° C

2. Die Verrastung mittels Schraubendreher im Uhrzeigersinn betätigen (optimal: Klingenbreite 5-6 mm). Für eine Deckelmontage zwischen zwei Geräteeinbaueinheiten die Laschen an den vorhandenen Sollbruchstellen entfernen.

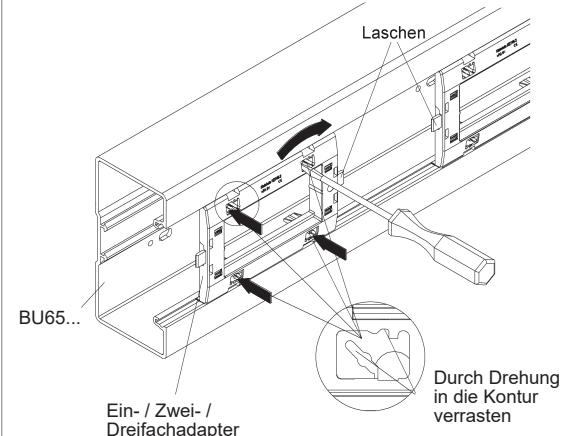

4. Geräteeinbaueinheit einrasten bzw. alternativer Geräteinsatz befestigen. Lochblende aufrasten.

