


### Datenblatt / data sheet

Produkt/ product	Geräte- Verbindungsdose Ø 68 mm,61 mm, winddicht Air-tight one-gang junction box Ø 68 mm,61 mm
Maße /	Ø 68mm x 61 mm
Material / material	PP, Flammwidrigkeit 850°C PP, fire resistant up to 850°C
Schutzklasse / Protection class	IP 30
Prüfzeichen /	nach DIN EN 60670-1 / DIN EN 60695-2-11 CE- Konformitätserklärung
Bemessungsisolationsspannung /	AC 400 Volt
Anzahl der möglichen Einführungen /	2x3x1,5mm <sup>2</sup> 2x5x1,5mm <sup>2</sup> 2xM25
Einsatzbereich /	Hohlwand Cavity Wall

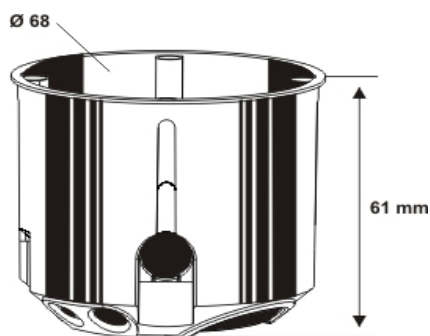

Typ / type	Farbe / colour	VE / qty	Bestellnummer / order number
HHWGMD61	Orange / orange	25/250Stück / pcs.	2132949

Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten. /  
The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.