

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.322.0760.5

Gehäuseunterteil MIN GUT GC 7 M20 25 P5

Gehäuseunterteil revos MINI aus Kunststoff, mit EHV für Kabelverbindungen mit Kabelverschraubung niedrige Bauform



Art. Nr.	76.322.0760.5
EAN	4015573782181
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	weiß
Oberfläche	unbehandelt
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	3
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	40 mm
Breite	27,3 mm
Höhe	68,5 mm

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnitt öffentlich Prüfobjekt
MLL & Bauelemente GmbH sind hier für interne Zwecke gültig

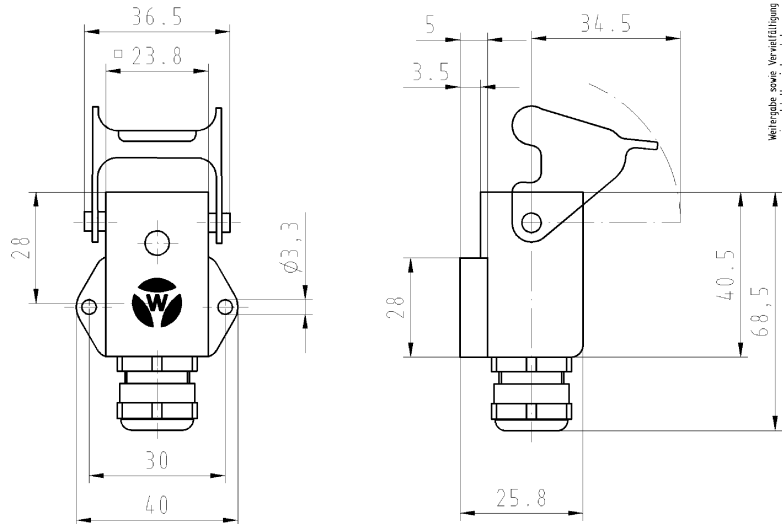

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Sonderdrucke sind ohne schriftliche Genehmigung der MLL & Bauelemente GmbH
an Dritte weiterzugeben. The communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Material: PA666 GF30 Brandverh.UL94-V0

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1									
	/	Maßstab	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 76.322.0760.5 01K		Index									
	/	x	Entworfen	14.05.	Treschan												
	/		Geprüft	-	-												
	/	 wieland	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -											
	/		Benennung GEHÄUSEUNTERTEIL IP68 - Verschraubung M 20 7 - polig														
Bezeichnung		Elektrische Verbindungen															
Datum / Blatt																	
Änderung																	

76.322.0760.5 01K 4 CAD 028 Tresechan 2004-05-17 11:35:40 1000