

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.258.2000.9

**Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25 20PB02**

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.258.2000.9
EAN	4049644007163
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Brandlast	1,933 kWh
Brandklasse	Eca



**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

**Zubehör**

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

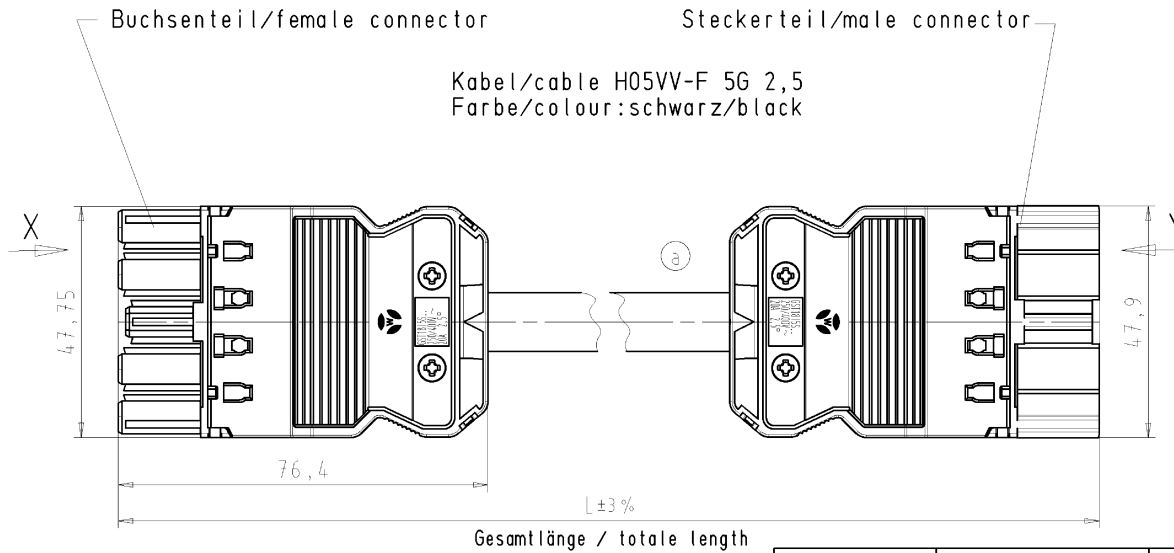

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
only inspection dimensions  
With these marked dimensions you will not be interested user

These data will be checked at delivery  
only inspection dimensions  
With these marked dimensions you will not be interested user

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastellblau) example (colour: pastel blue)	Typ type
92.258.XX00.9	XX in dm-Schritten	92.258.1000.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 25 10PB02
U2.258.XX00.9	XX in m-Schritten	U2.258.1200.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25 X12PB02

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405  
[This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].  
ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m  
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed  
1. Verwendung: -  
First Use: -  
Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung •X• Buchse female	Codierung •Y• Stecker male	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	L N PE D2 D1 	D1 D2 PE N L 	schwarz black

Werkstoff/Material	2007 Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet drawn	10.07.	Dörsch T.	T
	geprüft checked	-	-	-
	Normpr. stand. check	-	-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm				
Vol.	mm	Öff./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -
wieland		Type	Benennung/Title	
Änderung/Revision		INSTALL. COUPLER KONFEKT_LEITUNG		
		BU/female-ST/male, Schraubanschl./ screw connection		
		a) 250/400V AC, 20A, 2,5qmm		

9225805001K\_2\_C00M2035 freischn 2012-11-11 12:10:24 1.000