




Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDA0031PLSFKPG

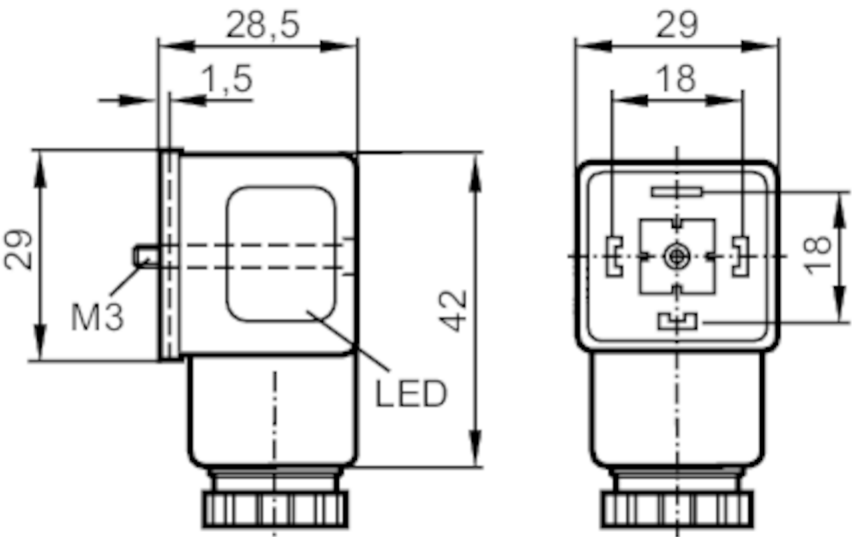


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	29,4
Werkstoffe		Gehäuse: PA transparent; Stopfen: PA schwarz; Dichtung: NBR schwarz
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 4 x ...1,5 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt		


E12224

Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDAA031PLSFKPG



Anschluss

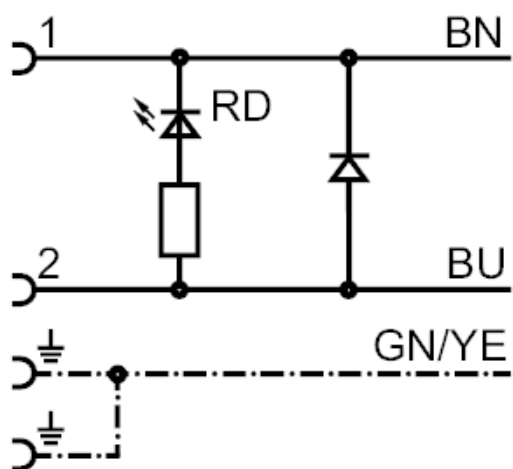

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
YE =	gelb