

Produktdatenblatt

Art. Nr. 55.504.1053.6

Durchgangsklemme WKM 4 / 15 BLAU/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau



Art. Nr.	55.504.1053.6
EAN	4015573482302
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	* mit/ohne Brücke
---------	-------------------

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 15 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	28 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	32 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss

Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	20-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	37 A



Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.271.2227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.271.2327.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.271.2427.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.271.2527.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 5	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.271.2627.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 6	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.271.2727.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 7	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.271.2827.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 8	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.271.2927.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 9	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.271.3027.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U-10	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.271.3127.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U-11	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.271.3227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U-12	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.090.0015.0	Tragschiene TS 15 PERF - l:2000mm	Tragschiene TS 15, gelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
07.311.0853.0	Abschlussplatte APM 2,5 - 4 / 15	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKM 2,5... und WKM 4..., Farbe: grau
07.311.0853.6	Abschlussplatte APM 2,5 - 4 / 15 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKM 2,5... und WKM 4..., Farbe: blau
07.311.1853.0	Trennwand TWM 2,5 - 4 /15	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKM 2,5... und WKM 4..., Farbe: grau
07.311.1853.6	Trennwand TW 2,5 - 4 /15 BLAU	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK ..., Farbe blau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
HUTZSCHIENE EN 60715-15x5,5

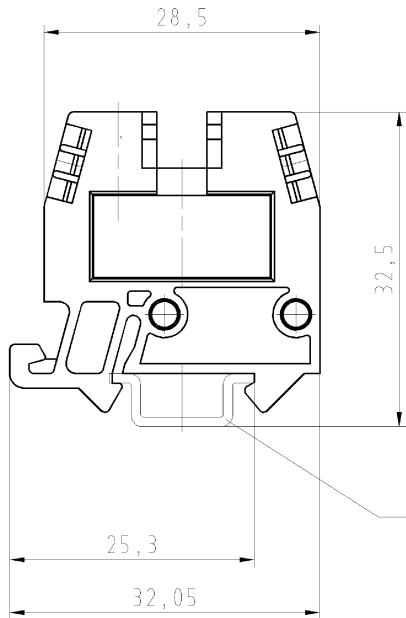

Hutschiene EN 60715-15x5,5
mountail-rail EN 60715-15x5,5

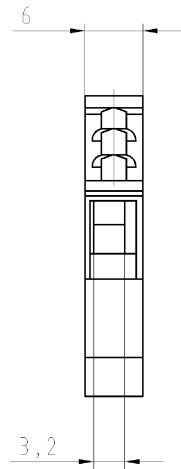

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Zchnng.-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
55.504.1053.0	grau/grey	WKM4/15
55.504.1053.1	schwarz/black	WKM4/15 SCHWARZ
55.504.1053.5	rot/red	WKM4/15 ROT
55.504.1053.6	blau/blue	WKM4/15 BLAU
55.504.1053.7	grün/green	WKM4/15 GRÜN
55.504.1053.8	gelb/yellow	WKM4/15 GELB
55.504.1053.9	orange	WKM4/15 ORANGE
55.504.1095.0	grau/grey	WKM4/15

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1				
		/	Maßstab	2:1	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	55.504.1053.0 01K	Index	a
		/			Entworfen	30.04.	Schnitt					
		/			Gepf. /	-	-					
		/			Normgepr. /	-	-					
		/							Ersatz für: -			
		/		wieland								
	a	04.07.2006/				Benennung		DURCHGANGSKLEMME				
								terminal				
	Buchstabe	Datum / Blatt										
	Änderung											