


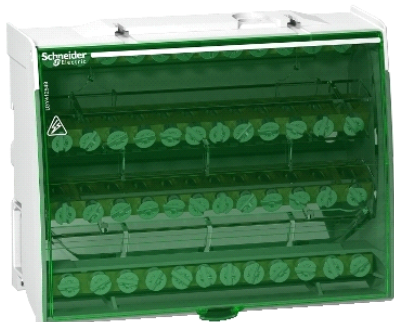

Hauptkenndaten

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DS
Produkt oder Komponententyp	Verteilssystem

Zusatzdaten

Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatible Produktfamilie	Prisma - G Prisma - P Pragma Compact Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial
Beschreibung der Pole	4P
Verteilerblock-Ausgänge	4 x 12 Löcher
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC (Ph/N) 440 V AC (Ph/Ph)
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	125 A bei 40 °C
Nennkurzzeitstrom Icw	4,2 kA 1 s
Ipk-Nennstoßstrom	26 kA
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung : Klemmleiste, 1x 10...35 mm² (fest) Versorgung : Klemmleiste, 1x 4...25 mm² (flexibel) mit Kabelende Verteilung : Klemmleiste, 4x 1,5...16 mm² (fest) Verteilung : Klemmleiste, 7x 2,5-25 mm² (fest) Verteilung : Klemmleiste, 7x 1,5...16 mm² (flexibel) mit Kabelende Verteilung : Klemmleiste, 4x 1,5-10 mm² (flexibel) mit Kabelende
Anzugsmoment	Versorgung : Ø9 mm, 2,5 Nm mit flach Schraubendreher Versorgung : Ø9 mm, 2,5 Nm mit PZ2 Schraubendreher Verteilung : Ø7,5 mm, 2 Nm mit flach Schraubendreher Verteilung : Ø7,5 mm, 2 Nm mit PZ2 Schraubendreher Verteilung : Ø6,5 mm, 2 Nm mit flach Schraubendreher Verteilung : Ø6,5 mm, 2 Nm mit PZ2 Schraubendreher
9-mm-Raster	14
Höhe	100 mm
Breite	126 mm
Tiefe	50,5 mm
Produktgewicht	0,386 kg
Farbe	Weiß RAL 9003

Umgebung

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III

Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-55 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
--------------------------------	----------------------------