

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 170x118




| Artikelbeschreibung      |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 11126                             |
| EAN                      | 4024941111263                     |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose                     |
| Stromstärke              | 63A                               |
| Polzahl                  | 5p                                |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                           |
| Lage des Schutzkontaktes | 2h                                |
| Spannung                 | > 50V~                            |
| Frequenz                 | über 300 bis einschließlich 500Hz |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                 |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                                                 |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                                                  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm                                                                                                             |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 2xM32 unten                                                                                              |
| Geräte-Höhe                 | 228mm                                                                                                                |
| Geräte-Breite               | 118mm                                                                                                                |
| Geräte-Tiefe                | 176mm                                                                                                                |
| Gehäusegrösse               | 170x118 mm (HxB)                                                                                                     |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                         |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                        |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |

| Logistikdaten  |                |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht  | 0,9 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte           |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941111263 |
| Länge          | 176 mm        |
| Breite         | 118 mm        |
| Höhe           | 228 mm        |
| Gewicht        | 0,901 kg      |
| Volumen        | 4.735,104 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941827645 |
| Länge          | 345 mm        |
| Breite         | 345 mm        |
| Höhe           | 217 mm        |
| Gewicht        | 4,835 kg      |
| Volumen        | 24.276 ccm    |

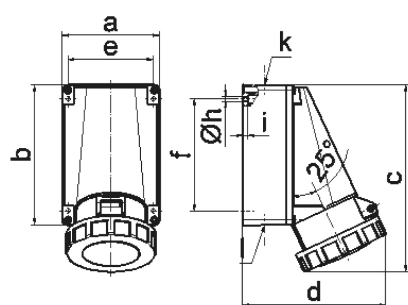

1 MB 3

| Ampere Polzahl | 63 3   | 63 4   | 63 5   |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| a              | 118,0  | 118,0  | 118,0  |  |  |  |  |
| b              | 170,0  | 170,0  | 170,0  |  |  |  |  |
| c              | 228,0  | 228,0  | 228,0  |  |  |  |  |
| d              | 176,0  | 176,0  | 176,0  |  |  |  |  |
| e              | 104,0  | 104,0  | 104,0  |  |  |  |  |
| f              | 136,0  | 136,0  | 136,0  |  |  |  |  |
| h ø            | 6,1    | 6,1    | 6,1    |  |  |  |  |
| i              | 6,0    | 6,0    | 6,0    |  |  |  |  |
| k              | M40    | M40    | M40    |  |  |  |  |
| l              | M32/32 | M32/32 | M32/32 |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 25     | 25     | 25     |  |  |  |  |