T8LGRXPQP
LED-Anzeige – Kennleuchte

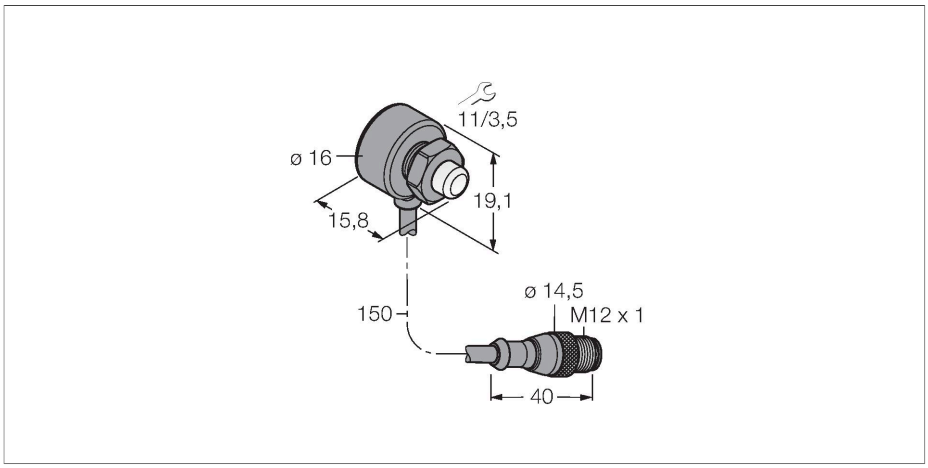

Merkmale

- LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M8x1
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10…30 VDC

Anschlussbild

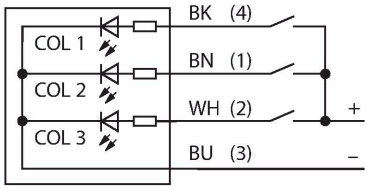

Technische Daten

Typ	T8LGRXPQP
Ident-No.	3076420
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Grün Rot
Dimmbar	Nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Rot
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	10…30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 20 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	20 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Gewinderohr, T8L
Abmessungen	Ø 19.1 x 15.8 x 15.8 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Thermoplastik, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40…+50 °C
Schutzart	IP67

Technische Daten

Tests/Zulassungen	
MTTF	39 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Montagezubehör

SMB8MM	3067363



Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für Sensoren der Baureihe T8 oder T8L

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
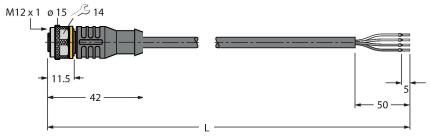	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
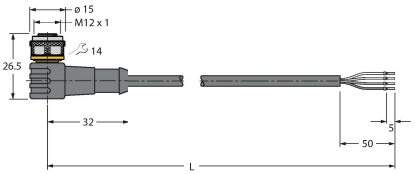	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com

T8LGRXPQP | 19-01-2022 02-13 | Technische Änderungen vorbehalten