


Gewindemuffe

IEGM 50 F

EAN: 4046933003196
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

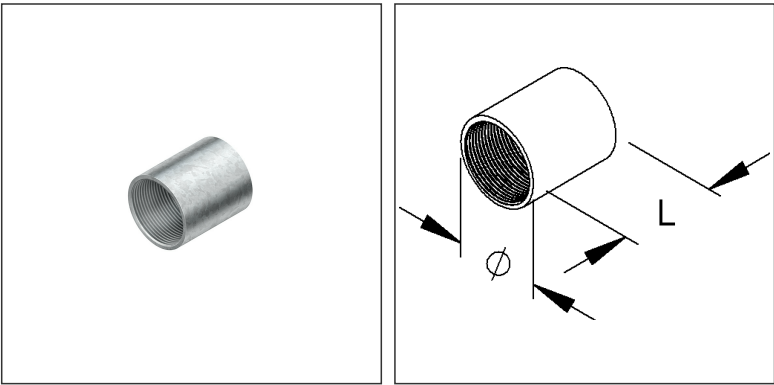

Artikelbeschreibung

Gewindemuffe, für Gewinderohr, Innen-Ø 50 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	180 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	18 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	54,00 mm
Breite	54,00 mm
Tiefe / Länge	45,00 mm
Durchmesser	54,00 mm

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IEGM 50 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	54,00 mm	Höhe	54,00 mm
Bruttogewicht	0,18 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Bruttogewicht	1,8 kg				
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

Ausschreibungstext

Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°.
für Gewinderohr : IEGR ... F
für Gewinderohrbogen 90° : IEGB ... F
Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 50 mm
Länge : 55 mm
Oberfläche : feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff : Stahl, Werkstoff-Nr. E235 1.0308
Fintech Modell-Nr. : IEGM 50 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	BG
Statistische Warennummer	73079210