

Steckrohr

IESR 63 F


EAN: 4046933001895

bevorzugte VPE: 3 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

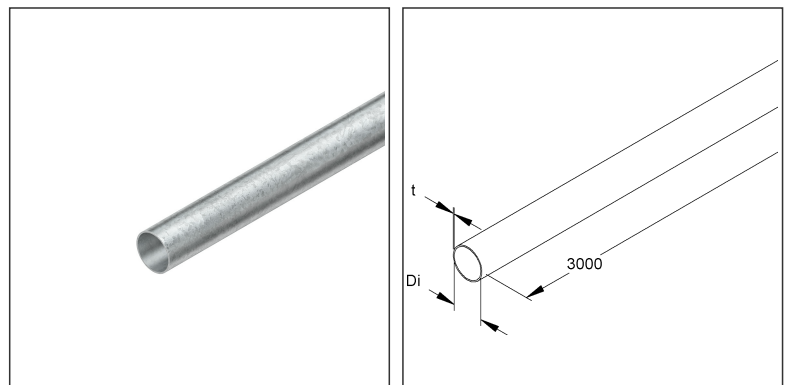

Artikelbeschreibung

Steckrohr, Außen-Ø 63 mm, Innen-Ø 60 mm, Länge 3000 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,012 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	201 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	63,00 mm
Breite	63,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm
Durchmesser	63,00 mm

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IESR 63 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	63,00 mm	Höhe	63,00 mm
Bruttogewicht	6,04 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		
15 Meter = 1 Bund					
Bruttogewicht	30 kg				
Mindestmenge	15,00 m	Höchstmenge	15,00 m		
150 Meter = 1 Bund					
Bruttogewicht	302 kg				
Mindestmenge	150,00 m	Höchstmenge	150,00 m		

Ausschreibungstext

Steckrohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen.	
Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 63 mm	
Innen-Ø Di : 60,6 mm	
Materialstärke t : 1,2 mm	
Lieferlänge L : 3000 mm	
Nutzbarer Querschnitt : 2883 mm²	
Klassifizierung : 4457 für schwere mechanische Beanspruchung	
Oberfläche : feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	
Werkstoff : Stahl, Werkstoff-Nr. Stahl E235	
Fintech Modell-Nr. : IESR 63 F	
EP Material_____	EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter	

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	BG
Statistische Warennummer	73063072

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IESR 63 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
IEE 63	Endtülle, für Rohr-Ø 63 mm, Innen-und Außenschenkel gleichlang, Kunststoff PVC-weich, RAL 7001, silbergrau
IEEK 63	Endtülle, für Rohr-Ø 63 mm, mit kurzem Innenschenkel, Kunststoff, Polyethylen, RAL 7035, lichtgrau
IEEK 63 A	Endtülle, für Rohr-Ø 63 mm, mit kurzem Innenschenkel, UV-stabilisiert, Kunststoff, Polyethylen, Farbe schwarz
IESB 63 F	Steckrohrbogen 90°, für Rohr-Ø 63 mm, Innenradius 292,3 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
IESM 63 F	Steckmuffe, für Rohr-Ø 63 mm, Länge 104 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
IPA 63 F	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø 63 mm, f. Kabelspannbereich-Ø 55-63 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Befestigungslangloch
IPA 63 G F	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø 63 mm, f. Kabelspannbereich-Ø 55-63 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Anschlussgewinde M6
IPA 63 G S	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø 63 mm, f. Kabelspannbereich-Ø 55-63 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Anschlussgewinde M6
IPA 63 S	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø 63 mm, f. Kabelspannbereich-Ø 55-63 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Befestigungslangloch