


E11651



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0005H03

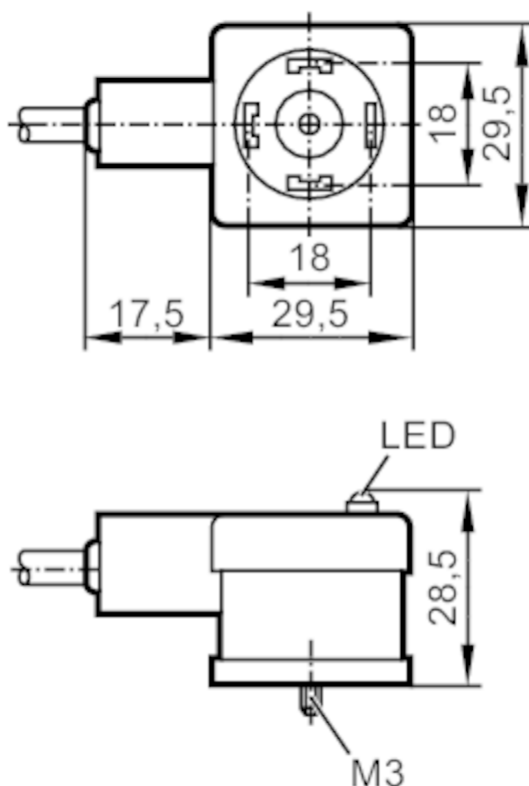

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	256,3
Abmessungen	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Werkstoffe		PP; FKM
Werkstoff Griffkörper		PP / FPM

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0005H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM



Anschluss

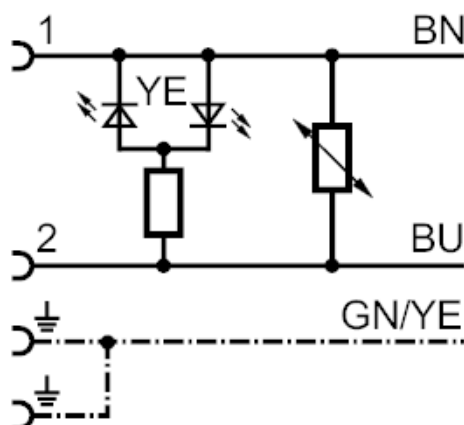

Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau

GN/YE =

grün / gelb