

**IB0802A3****INDUKTIVE SENSOREN • ERHÖHTER SCHALTABSTAND**

Sensor Induktiv, M8x1 40lang, bündig, Sn: 2, 10-30V DC, PNP NC,  
Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP67, VA

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Ader-Zahl                                | 3                 |
| Ausrichtung der Kabeleinführung          | axial             |
| Bauform                                  | Zylinder, Gewinde |
| Druckfest                                | -                 |
| Gewindelänge                             | 35 mm             |
| Gewindemaß metrisch                      | 8                 |
| Gewindesteigung                          | 1 mm              |
| Kabellänge                               | 2 m               |
| Kabelzuführung                           | axial             |
| Länge des Sensors                        | 40 mm             |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor   | bündig            |
| Schutzart (IP)                           | IP67              |
| Umgebungstemperatur                      | -25 °C ... 70 °C  |
| Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors | PBT               |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Edelstahl 1.4305  |
| Werkstoff des Kabelmantels               | PUR (Polyurethan) |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ausführung der Schaltfunktion           | Öffner        |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel         |
| Ausführung des Schaltausgangs           | PNP           |
| Bemessungsschaltstrom                   | 200 mA        |
| Betriebsspannung                        | 10 V ... 30 V |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | -             |
| Hysterese                               | 15 %          |
| Kaskadierbar                            | -             |
| Korrekturfaktor (Alu)                   | 0.3           |
| Korrekturfaktor (Cu)                    | 0.2           |
| Korrekturfaktor (Ms)                    | 0.4           |
| Korrekturfaktor (St37)                  | 1             |
| Korrekturfaktor (VA)                    | 0.7           |
| Kurzschlussfest                         | +             |
| Leerlaufstrom                           | 15 mA         |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit LED-Anzeige

+

Normmessplatte

8x8x1

Relative Wiederholgenauigkeit

10 %

Schaltabstand

2 mm

Schaltfrequenz

1000 Hz

Spannungsabfall

2 V

Spannungsart

DC

Verpolungssicher

+

## Weiteres

Verpackungsmaße

100mm x 15.0mm x 120mm

Versandgewicht

0.04kg

Warennummer

85365019

## Klassifizierung

ipf Produktgruppe

203

eClass 8.0

27270101

eClass 9.0

27270101

eClass 9.1

27270101

ETIM-5.0

EC002714


ETIM-6.0

EC002714

ETIM-7.0

EC002714

## Anschluss

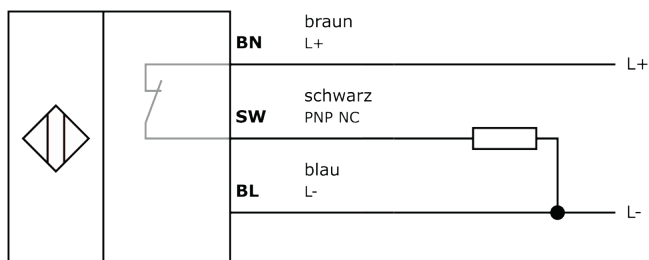

## Massbild

## Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

## Entsorgung



## Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.