

Abmessungen **254 x 64 x 80mm**
 504 x 64 x 80mm
 754 x 64 x 80mm

- ✓ Aluminium- / Acrylglasgehäuse
- ✓ Montage über Standardverbinder
direkt an Profilsystemen
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ 3m Kabel mit Schukostecker




Lichtfarbe neutralweiß
Helligkeit regelbar



Artikel-Nr.	AO000274	AO000261	AO000275
Länge L	254mm	504mm	754mm
TECHNISCHE DATEN			
Betriebsspannung	90 ... 264V AC		
Leistungsaufnahme	20W	40W	60W
Beleuchtungsstärke im Zentrum bei Abstand 1m	800lx	1400lx	2100lx
Lichtfarbe	neutralweiß 4500°K		
Abstrahlwinkel	typ. 100°		
Abmessungen	254 x 64 x 80mm	504 x 64 x 80mm	754 x 64 x 80mm
Material (Gehäuse)	Aluminium pulverbeschichtet		
Material (Frontscheibe)	Acrylglas		
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +40°C		
Schutzart (EN60529)	IP50		
Anschluss	3m Kabel / Schukostecker		
Besonderheit	Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregler am Gerät		
Zubehör	AO000262 (Deckenbefestigung) AO000263 (Montageplatten mit Nutenstein und Schraube) AO000264 (Montagewinkel)		

Maßskizze

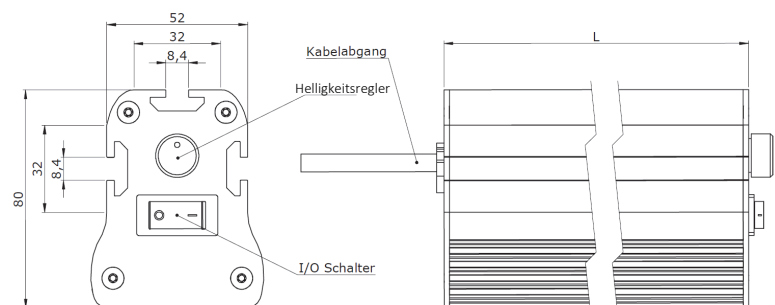

Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.