


Datenblatt Knotenbinder PE

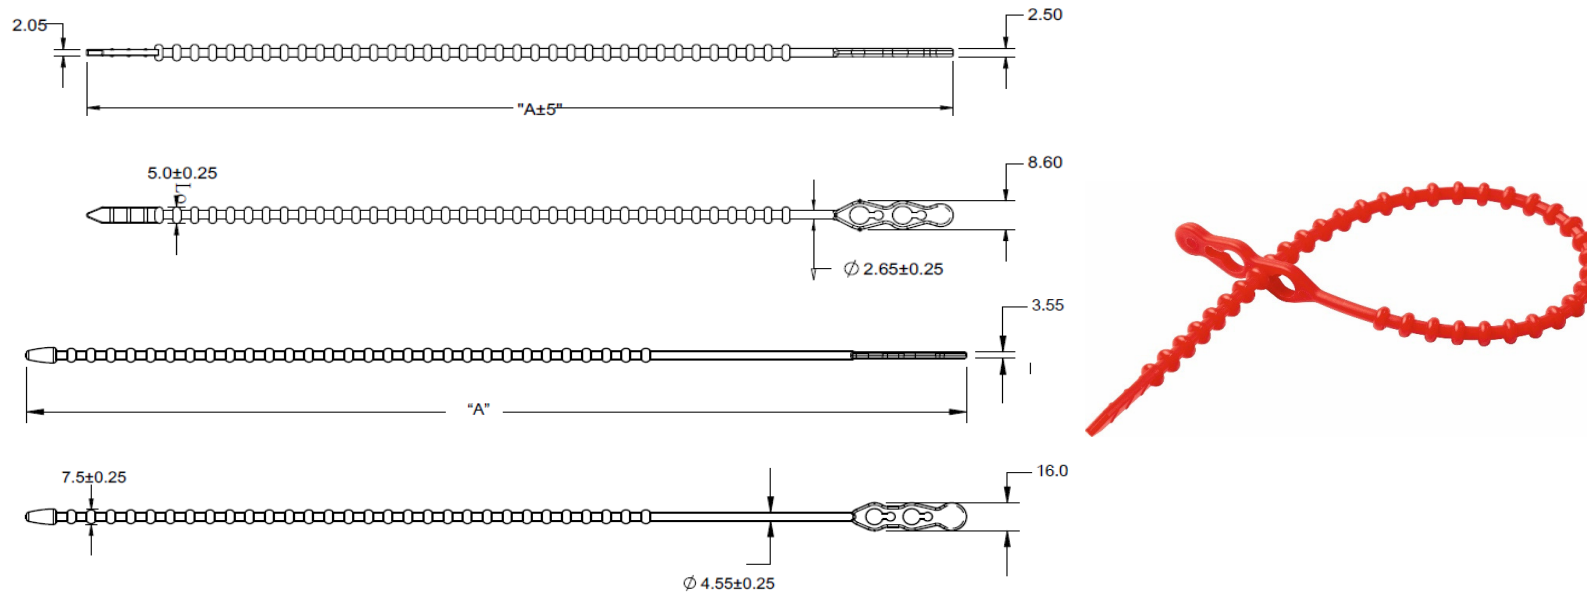

Knotenbinder mit Doppelschlaufe

aus Polyethylen, halogen- und silikonfrei
 Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB
 Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +65 °C
 RoHs - konform: ja

neko Artikel-Nr.	Newlec Art.-Nr.	Farbcode	Bandstärke mm	Gesamtlänge mm	Mindestzugfestigkeit	max. Bündel-Ø mm	VE Beutel	VE Karton
KNPE 3-45-RT	2210717	rot	5,0	185	160N	46	100	7.000
KNPE 3-60-RT	2210677	rot	5,0	235	160N	62	100	7.000
KNPE 3-85-RT	2210672	rot	5,0	315	160N	87	100	5.000
KNPE 4-135-RT	2210721	rot	7,5	500	350N	135	100	1.500
KNPE 4-180-RT	2210665	rot	7,5	650	350N	184	100	1.500