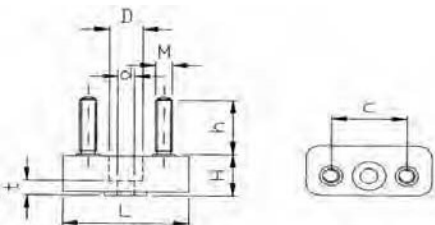


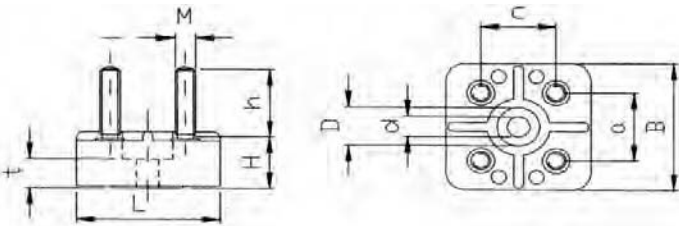
Motoren-Klemmbretter montiert mit MS-Muttern und U-Scheiben

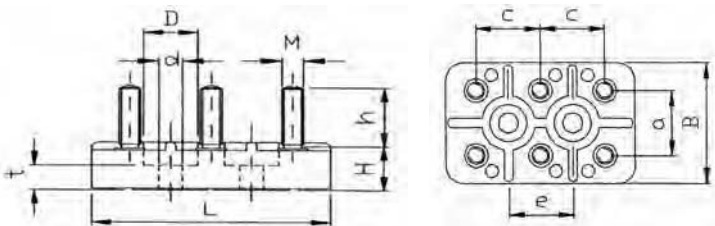
(Ausführung „c“)

Bestellbezeichnungen:

a	ohne Zubehör
b	Muttern und U-Scheiben lose beigelegt
c	Muttern und U-Scheiben montiert (Standard)
cv	Muttern und U-Scheiben und Verbindungen montiert

	2-poliges Klemmbrett, Einloch-Befestigung						
							
	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe H	Gewinde	Höhe h	Lochabstand e
	KL 52	30	14	11	M4	12	Einloch

	4-poliges Klemmbrett, Einloch-Befestigung						
							
	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe H	Gewinde	Höhe h	Lochabstand e
	KL 136	27	27	11	M4	12	Einloch

	6-polige Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung						
							
	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe H	Gewinde	Höhe h	Lochabstand e
	KL 10 K	36	23	5,5	M3	10	13
	KL 0 K	40	25	9	M3	10	15
	KL 0 K/7	40	25	9,5	M4	12	15
	KL 31	44	28	10	M4	12	15
	KL 1 K	50	32	10,5	M4	12	18
	KL 9 K	54	36	11,5	M5	15	20
	KL 2 K	56	36	12	M5	16	20
	KL 8 K	64	40	12,5	M5	16	23
	KL 3 K	71	48	13,5	M6	17	25
	KL 5 K	82	52	16	M6	17	30
	KL 6 K	95	60	16	M8	22	35
	KL 7 K	114	70	19	M8	22	44
	KL 7 K/2	114	70	19	M12	40	44
	KL 7 K/4	114	70	19	M10	35	44