


Abmessungen **250 x 16 x 12**
 500 x 16 x 12
 750 x 16 x 12
 1000 x 16 x 12

LED-Leuchten Weißlicht



- ✓ **Aluminiumgehäuse**
- ✓ **Frontscheibe aus Kunststoff (diffus)**
- ✓ **Gleichmäßige Lichtverteilung**
- ✓ **Einfache Montage über Halteklammern**
- ✓ **Kompakte Abmessungen**
- ✓ **M8-Steckanschluss**

Aluminiumgehäuse
M8-Stecker



Beschreibung


Diese LED-Leuchten eignen sich zum Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen.

Die Leuchten besitzen pro 250mm Länge 6 LED und haben einen Abstrahlwinkel von 110°. Die diffuse Kunststoff-Frontscheibe sorgt für eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung.

Im Lieferumfang befinden sich 2 Halteklammern, mit denen die Geräte montiert werden können.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8-Stecker, die Spannungsversorgung erfolgt über PIN 1 (+24V DC, braune Ader der Kabeldose) und PIN 3 (0V, blaue Ader der Kabeldose).


Die Lichtfarbe ist kaltweiß.

Artikel-Nr.
Variante
Anschluss
AO000336
Arbeitsplatzleuchte
M8-Stecker
AO000337
Arbeitsplatzleuchte
M8-Stecker
AO000338
Arbeitsplatzleuchte
M8-Stecker
AO000339
Arbeitsplatzleuchte
M8-Stecker


TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	22 ... 30V DC	22 ... 30V DC	22 ... 30V DC	22 ... 30V DC
Stromaufnahme	190mA (bei 24V DC)	380mA (bei 24V DC)	570mA (bei 24V DC)	760mA (bei 24V DC)
Anzahl der LED	6	12	18	24
Lichtleistung im Zentrum (Abstand 1m)	60lx	115lx	164lx	206lx
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°	110°
Abmessungen	250 x 16 x 12mm	500 x 16 x 12mm	750 x 16 x 12mm	1000 x 16 x 12mm
Material (Gehäuse)	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C
Schutzart (EN60529)	IP40	IP40	IP40	IP40
Anschluss	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200075	z.B. VK200075	z.B. VK200075	z.B. VK200075
Montagezubehör Halteclip (2 St. im Lieferumfang)	AO000259	AO000259	AO000259	AO000259

Anschlussbelegung

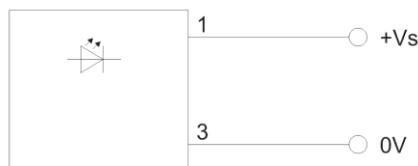

1 = braun - brown - brun
3 = blau - blue - bleu

Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.