

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.1553.1

Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Netz; Farbe: schwarz;
 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die
 Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm,
 Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6
 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG
 Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5



Art. Nr.	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung Code	ja
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	weiß
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm ² max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm ² min.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	2,5 mm ²
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Abmantellänge	100 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Mitteinspeisung
------------	-----------------

Werkstoff


Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,754 kWh

Abmessungen

Länge	108,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	47,6 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.502.5910.0	Schraubendrehereinsatz TX 10x50	Schraubendrehereinsatz TX 10x50 für Innensechskant
06.502.6000.0	Schraubendreher TX10	Schraubendreher TX10 mit Isolierter Klinge, Griff bedruckt mit WIELAND- Logo
99.681.0000.0	Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	gesis® NRG Musterkoffer 5G2,5 und 5G4 mm²; Enthält Einspeisungen und Adapter gesis® NRG BASIC und DIMM, Flachleitung 5G2,5 mm² PVC Pastellblau, Flachleitung 5G4 mm² halogenfrei Grün, Endstücke, Schraubendreher TX10.

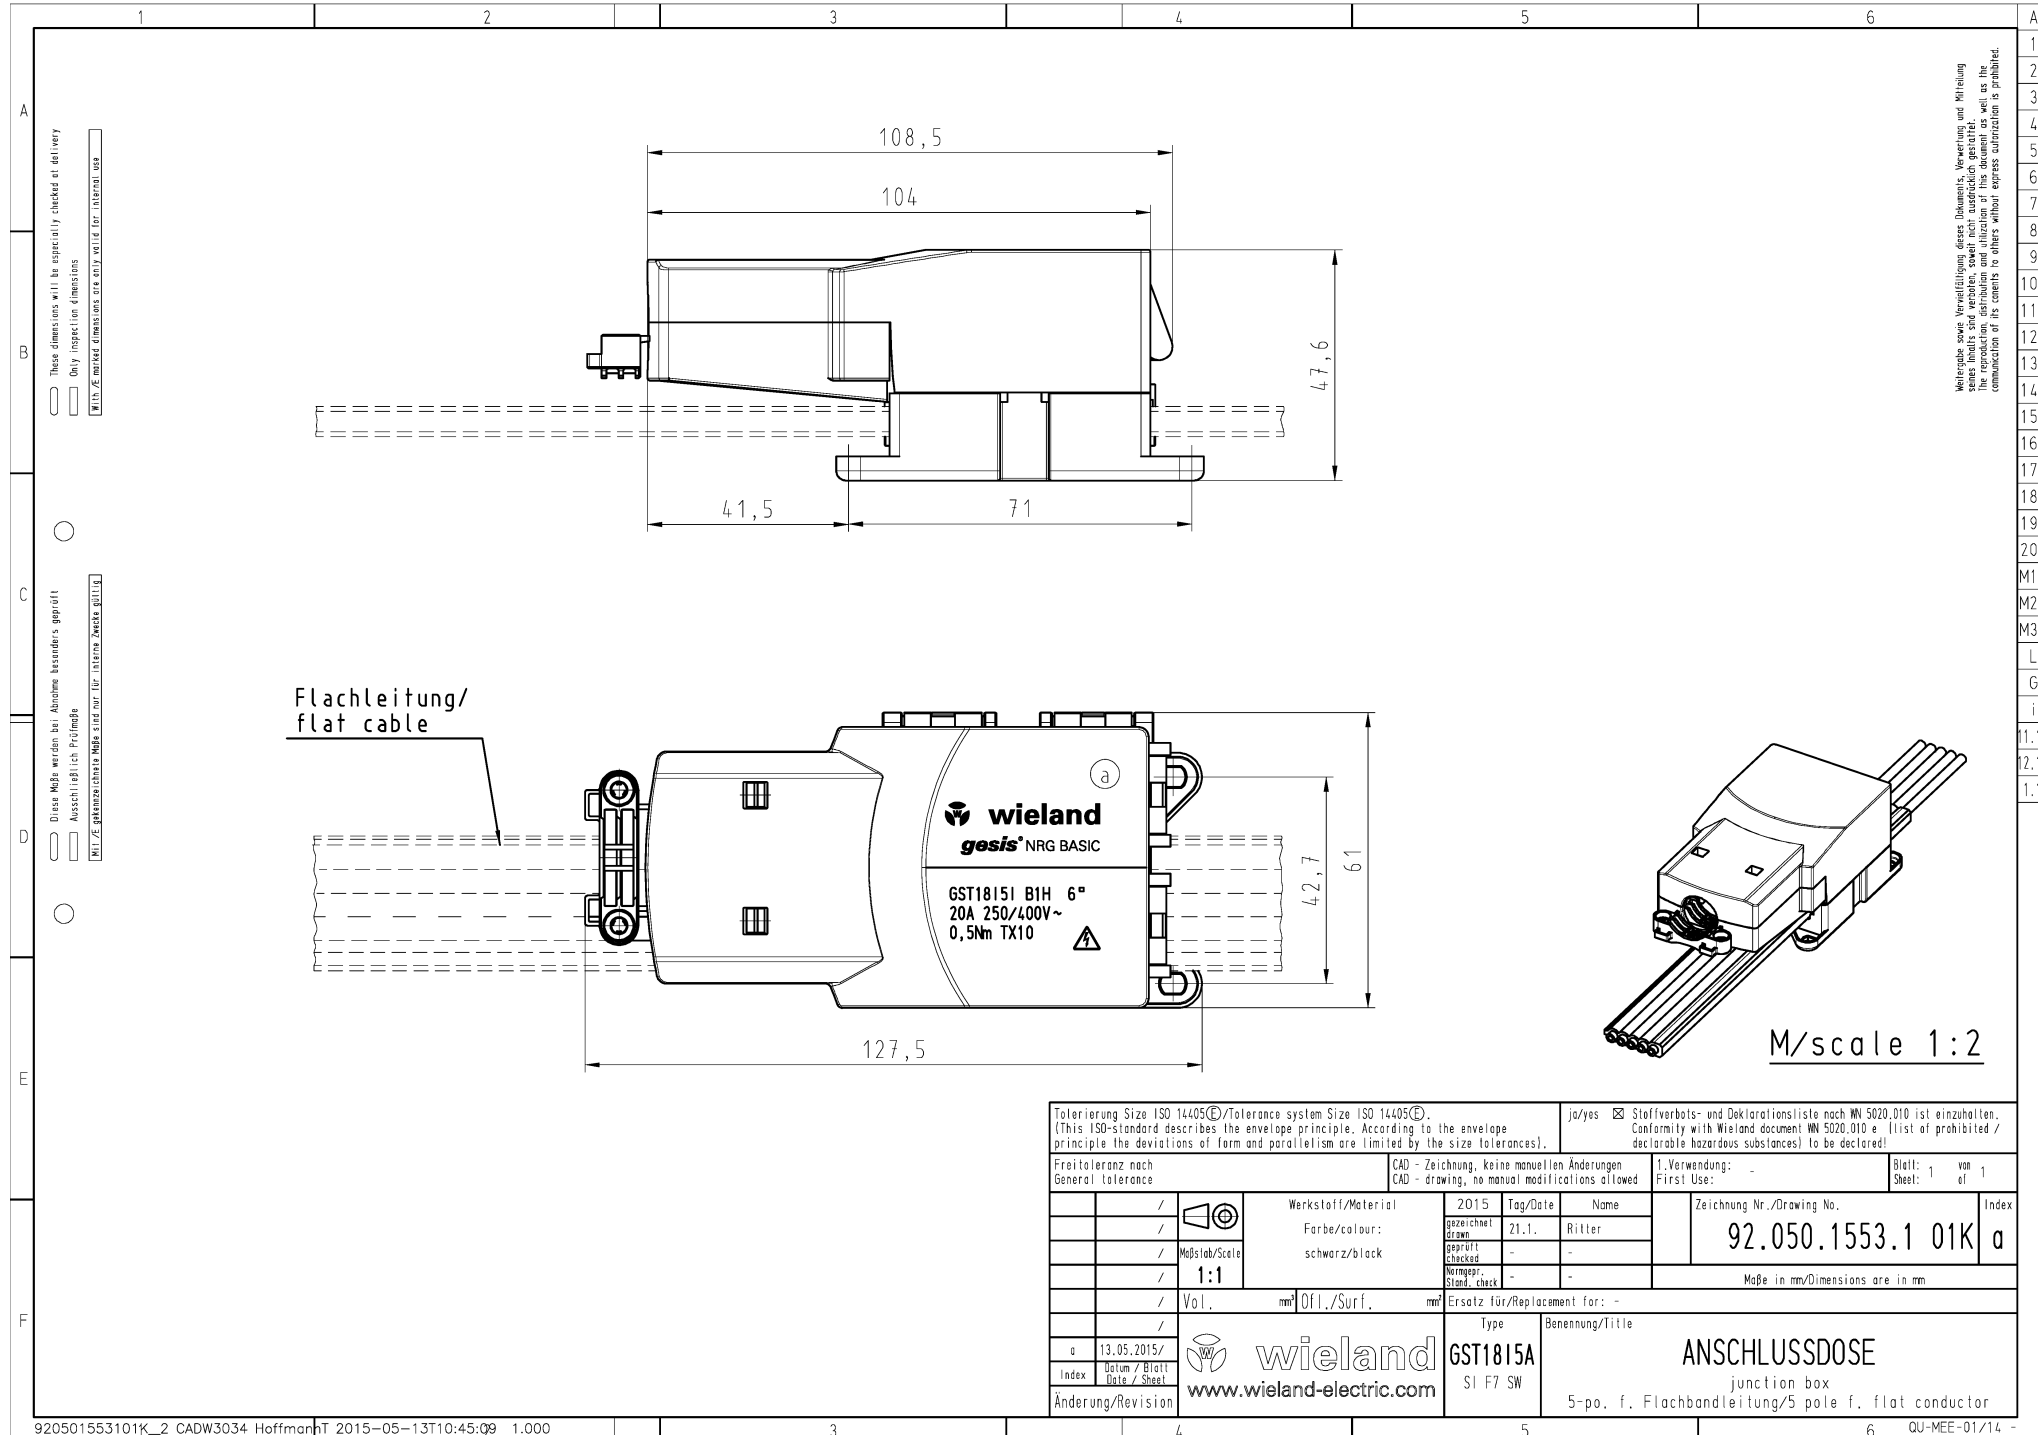

Wieland Electric AG
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
 ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zulässig.

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die interne Verarbeitung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die interne Zweckprüfung

Freitoleranz nach
 General tolerance

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material Farbe/colour: schwarz/black		gezeichnet/drawn 21.1. Ritter	
Maßstab/Scale 1:1		geprüft/checked -	
Vol. mm³ Offl./Surf. mm²		Vorgemerkt/stand. check -	
Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Type Benennung/Title		92.050.1553.1 01K a	
www.wieland-electric.com		ANSCHLUSSDOSE junction box	
Index Änderung/Revision		5-po. f. Flachbandleitung/5 pole f. flat conductor	