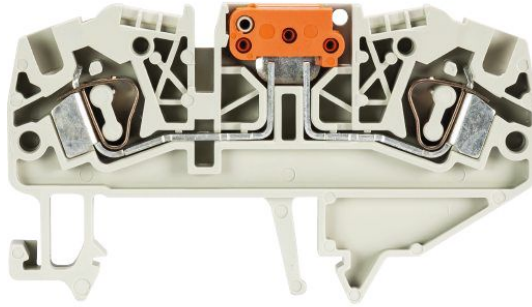


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.704.2053.0

**Messertrennklemme WKF 4 TKM / 35**

 Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	56.704.2053.0
EAN	4015573486645
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	72,5 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>


Abisolierlänge	11 mm
----------------	-------

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	20 A

**Zubehör**

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.261.1227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.261.1327.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.261.1427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.261.1527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.261.1627.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.261.1727.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.261.1827.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.261.1927.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.261.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 10 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.4353.0	Abschlussplatte APF 4 TK.	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKF 4 TK..., Farbe: grau

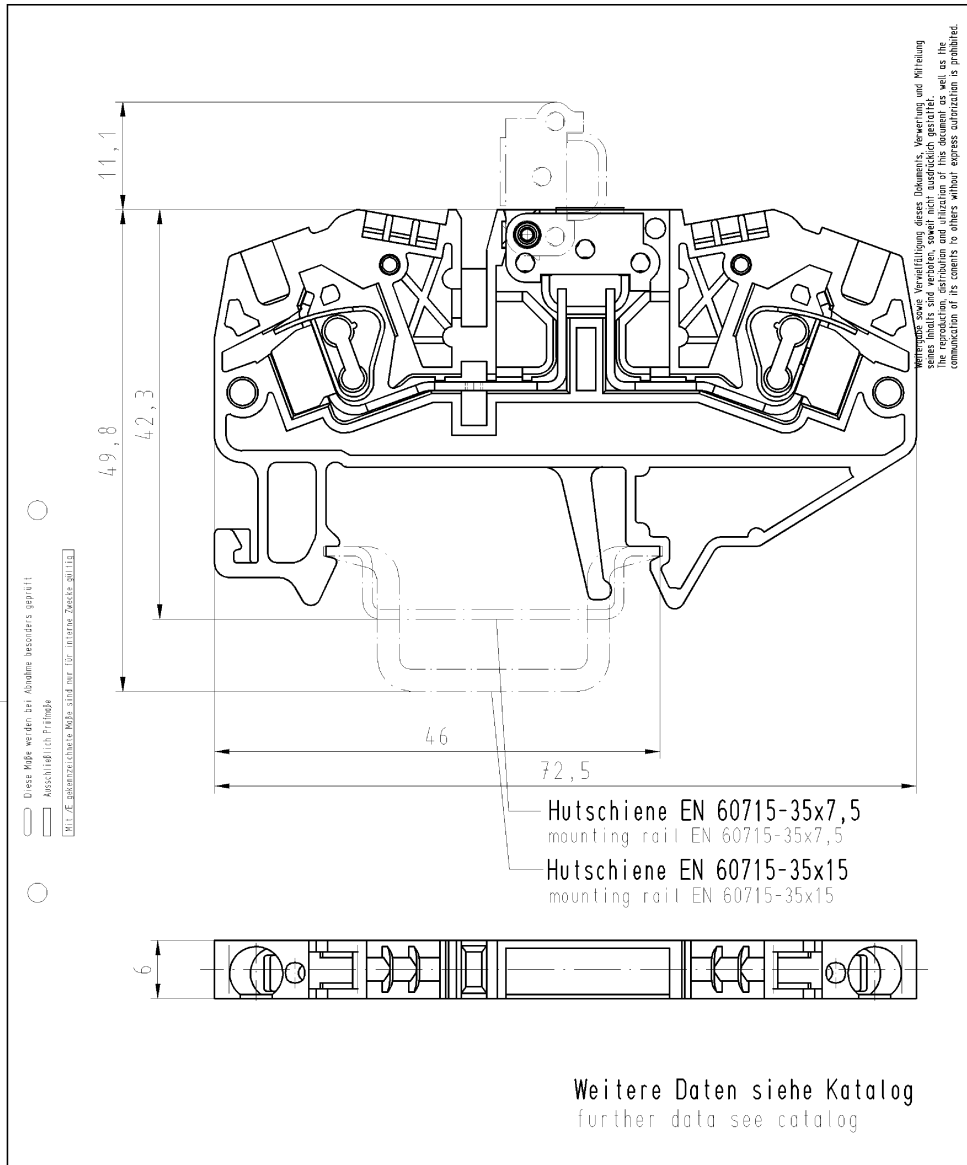

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002		Tag Name	
/	2:1			Entworfen 26.09.		Schneiderb.	
/				Geprüft -			
/				Normgepr. -		Ersatz für: -	
/		<b>wieland</b> Elektrische Verbindungen		Typ WKF 4 TKM /35		Benennung <b>MESSERTRENNKLEMME</b> knife disconnect terminal	
Änderung		Datum / Blatt		Zeichnung Nr. 56.704.2053.0 01K		Index	

56.704.2053.01K\_4\_CADWZB\_Schneidbep 15.11.2002 07:25:06 1:000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1