



Benennung/Description

LED-EVS-Element

LED-EVS-Element

Artikel-Nummer


Material number

644 #40 55

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

644 140 55	24 V DC	max. 350 mA	ca. 68g	RD
644 240 55	24 V DC	max. 250 mA	ca. 68g	GN
644 340 55	24 V DC	max. 350 mA	ca. 68g	YE
644 440 55	24 V DC	max. 250 mA	ca. 68g	CL
644 540 55	24 V DC	max. 250 mA	ca. 68g	BU

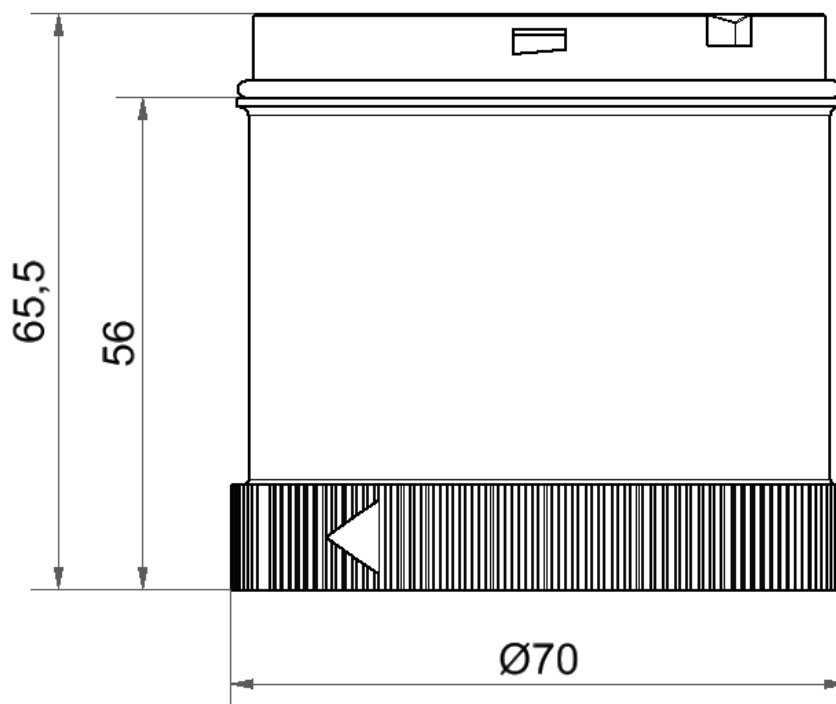



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	$U_{\text{nenn}} = 24\text{VDC}$	Operating voltage	$U_{\text{nom}} = 24\text{VDC}$
Einschalt-dauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 500 mA	Starting current	max. 500 mA
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3 $U_i = 250\text{V}$; $U_{\text{imp}} = 2.500\text{V}$; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3 $U_i = 250\text{V}$, $U_{\text{imp}} = 2.500\text{V}$; Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

