

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




| Artikelbeschreibung      |                        |
|--------------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 12135                  |
| EAN                      | 4024941121354          |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose geneigt |
| Stromstärke              | 63A                    |
| Polzahl                  | 3p                     |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                     |
| Spannung                 | 200 - 250V~            |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                      | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                      | blau                                                                                          |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035                                              |
| Anschluss technik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 25,0 qmm                                                                                      |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 119mm                                                                                         |
| Geräte-Breite                  | 114mm                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                   | 148mm                                                                                         |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 114mm                                                                                         |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 114mm                                                                                         |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 90mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 90mm                                                                                          |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | Die Neigung beträgt 15° |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,42 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941121354   |
| Länge          | 148 mm          |
| Breite         | 114 mm          |
| Höhe           | 119 mm          |
| Gewicht        | 0,421 kg        |
| Volumen        | 2.007,768 ccm   |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 5 ST            |
| EAN            | 4024941936347   |
| Länge          | 295 mm          |
| Breite         | 185 mm          |
| Höhe           | 215 mm          |
| Gewicht        | 2,264 kg        |
| Volumen        | 9.975 ccm       |

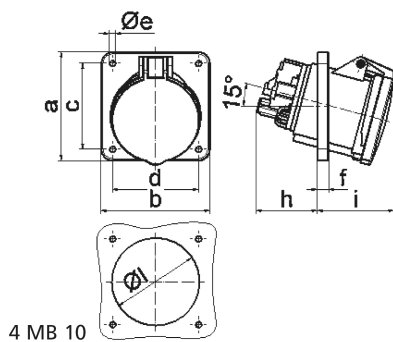

| Ampere         | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a              | 114,0 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |
| b              | 114,0 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |
| c              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |
| d              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |
| e ø            | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |  |
| f              | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |  |
| h              | 65,0  | 65,0  | 65,0  |  |  |  |
| i              | 81,0  | 81,0  | 81,0  |  |  |  |
| l              | 92,0  | 92,0  | 92,0  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm² max | 25    | 25    | 25    |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |