



**Art.-Nr.: 50135993**  
**YV U-SDD-25-25-25-X01**  
**Y-Verteiler**



Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Zubehör



## Technische Daten

### Basisdaten

#### Anschluss

Anzahl Anschlüsse 3 St.

##### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

##### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

##### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Leitungseigenschaften

Geschirmt Nein

### Mechanische Daten

Schlüsselweite 13 mm

Werkstoff PUR

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C

### Zertifizierungen

Schutzart IP 67

### Klassifikation


eCl@ss 8.0 27069190

eCl@ss 9.0 27069190


ETIM 5.0 EC001578

## Elektrischer Anschluss


Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial




Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial



Anschluss 3	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial



**Schaltbilder**

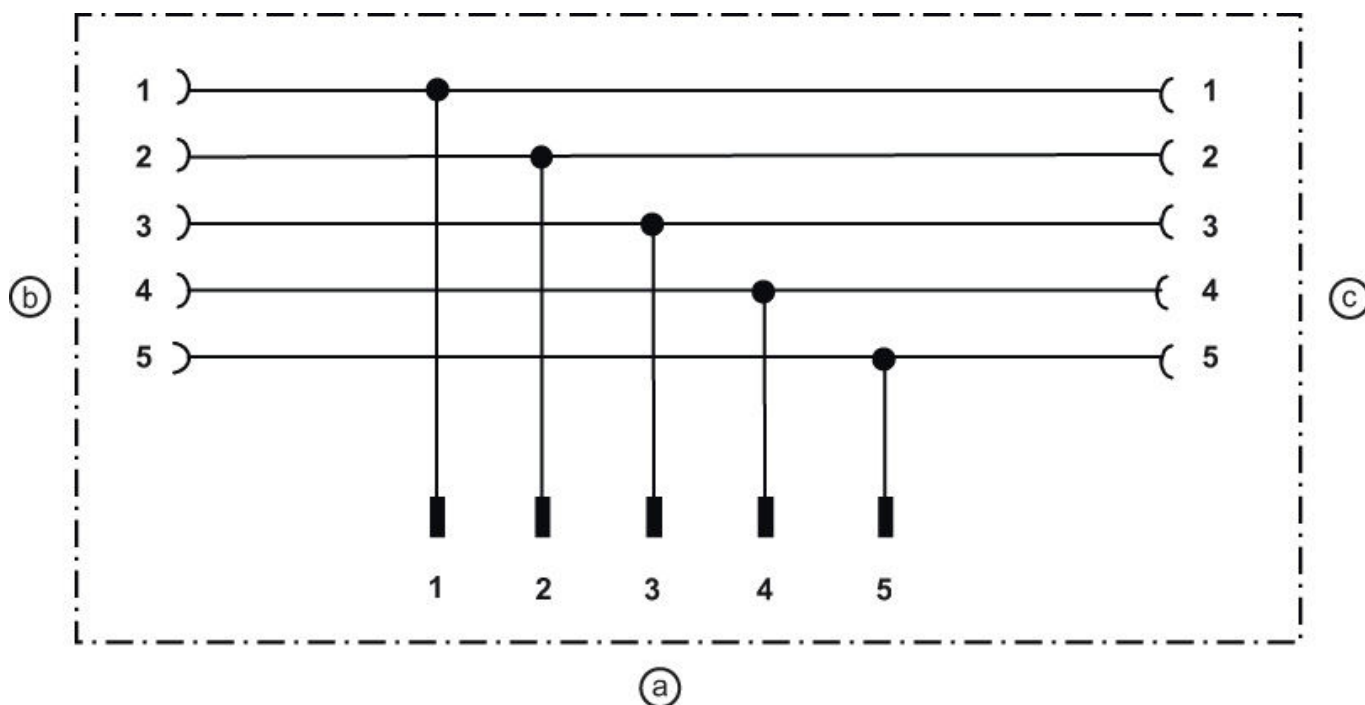

- a Stecker, M12
- b Buchse, M12
- c Buchse, M12

**Zubehör**

**Allgemein**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50132266	TT-Set 0,6-13	Werkzeug	Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C